

40401160X4C2

PF160-C SUPERFICIE O SUPENDIDO 19,7W 4000K OPAL 850mm



Luminaria lineal con iluminación directa, difusor opal de alto rendimiento. Cuerpo de aluminio de extrusión de alta calidad. Diseñado para suspender o adosar al techo, en líneas continuas, sin interrupción de luz.

INFORMACIÓN LUMÍNICA EFECTIVA




FLUJO	2213,46Lm
LM/W	112,36lm/w
Consumo	19,7W
Ángulo de apertura	113,6°

*Para cualquier otra potencia o flujo lumínico consultar


CARACTERÍSTICAS DEL LED


Temperatura de Color	4000K
Eficacia del LED	160 Lm/W @TA=25°C
MacAdam Ellipse	3
Lifetime	50.000H @TA=25°C
Mantenimiento del Flujo Luminoso	L80
Degradación del LED	B10
CRI	80

CARACTERÍSTICAS

	Suspendido / Superficie
	5 años de garantía
IP20	Estanqueidad
IK04	Resistencia mecánica
	1,93Kg

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

U_{IN}	230V/50Hz
ON/OFF	On/Off Power Supply
	Class I

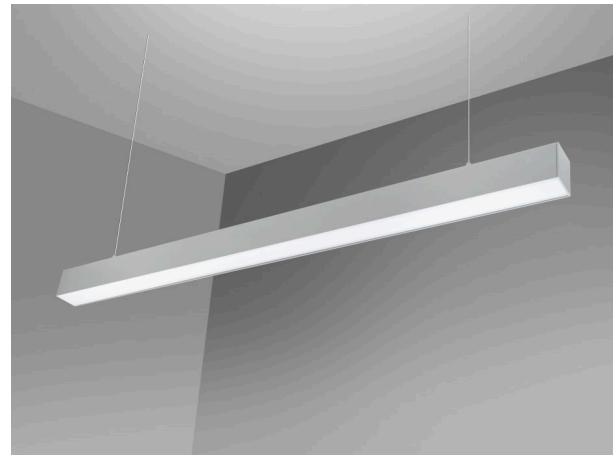

RAL9003 (Blanco Text.)

RAL9006 (Gris Text.)

RAL9005 (Negro Text.)



40401160B4C2




40401160G4C2



40401160N4C2

*Para otros acabados, consultar disponibilidad.

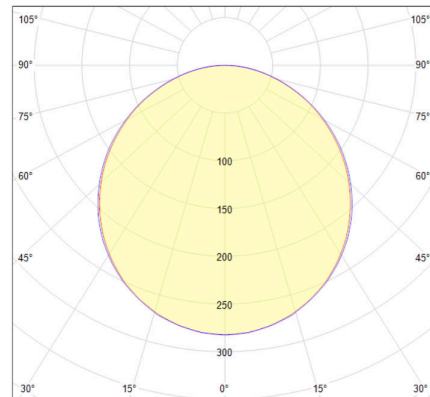

DIMENSIONES



ACCESORIOS

Tapa final



Tapa final blanco text.
Tapa final gris text.
Tapa final negro text.

40410160SPBT
40410160SPGT
40410160SPNT

Juego piezas suspensión



Juego piezas suspensión

40408SUSPEPF

Soporte



Soporte a pared blanco text.
Soporte a pared gris text.
Soporte a pared negro text.

40408SP160BT
40408SP160GT
40408SP160NT

Florón



Florón perfil Blanco 2 m.
Florón perfil Gris 2 m.
Florón perfil Negro 2 m.

50501CONJFLB
50501CONJFLG
50501CONJFLN

Cableado línea continua conector rápido



Cableado línea 3 polos
Cableado línea 5 polos

50501CABLC3P
50501CABLC5P

Pieza de unión




Pieza de unión

40408UNION160

OPCIONES

Regulación Dali



Añadir "R" al código del producto

Kit de emergencia 1 hora



Kit de emergencia 1 hora

50501KITEME1

Posibilidad de corte a inglete bajo proyecto



Posibilidad de corte a inglete bajo proyecto

Placa led alto flujo



Placa led alto flujo