

# 40401CRX4840105

LUMINARIA CIRCULAR SUPENDIDA 105W 3000K OPAL Ø840mm



Luminaria decorativa circular suspendida. Con difusor opal de alto rendimiento y un cuerpo de aluminio de extrusión de alta calidad.

## INFORMACIÓN LUMÍNICA EFECTIVA

FLUJO	7465 Lm
LM/W	71 Lm/w
Consumo	105 W
Ángulo de apertura	107°

\*Para cualquier otra potencia o flujo lumínico consultar



## CARACTERÍSTICAS DEL LED

Temperatura de Color	3000K
Eficacia del LED	135Lm/W @TA=25°C
MacAdam Ellipse	3
Lifetime	50.000H @TA=25°C
Mantenimiento del Flujo Luminoso	L80
Degradación del LED	B10
CRI	80

## CARACTERÍSTICAS


	Suspendido
	5 años de garantía
	Estanqueidad
	Resistencia mecánica
	8,4 Kg

## INFORMACIÓN ELÉCTRICA

	$U_{IN}$ 230V/50Hz
	ON/OFF On/Off Power Supply
	Class I

RAL9003 (Blanco Text.)	RAL9006 (Gris Text.)	RAL9005 (Negro Text.)
40401CRB3840105	40401CRG3840105	40401CRN3840105

\*Para otros acabados, consultar disponibilidad.

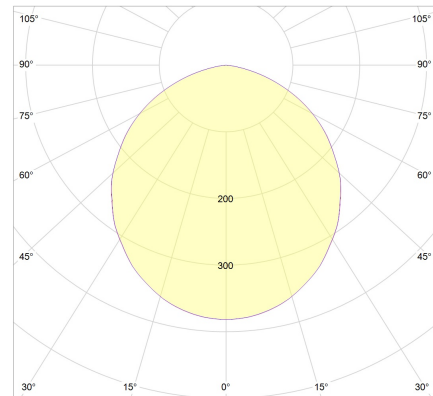

## DIMENSIONES

