

# 40401CRX4104562

LUMINARIA CIRCULAR Suspendida 62W 4000K OPAL Ø1045mm



Luminaria decorativa circular suspendida. Con difusor opal de alto rendimiento y un cuerpo de aluminio de extrusión de alta calidad.

## INFORMACIÓN LUMÍNICA EFECTIVA

FLUJO	5165 Lm
LM/W	83 Lm/w
Consumo	62 W
Ángulo de apertura	107°

\*Para cualquier otra potencia o flujo lumínico consultar

## CARACTERÍSTICAS DEL LED

Temperatura de Color	4000K
Eficacia del LED	157Lm/W @TA=25°C
MacAdam Ellipse	3
Lifetime	50.000H @TA=25°C
Mantenimiento del Flujo Luminoso	L80
Degradación del LED	B10
CRI	80

## CARACTERÍSTICAS

	Suspendido
	5 años de garantía
	Estanqueidad
	Resistencia mecánica
	12 Kg


## INFORMACIÓN ELÉCTRICA

	230V/50Hz
	On/Off Power Supply
	Class I



RAL9003 (Blanco Text.)	RAL9006 (Gris Text.)	RAL9005 (Negro Text.)
		
40401CRB4104562	40401CRG4104562	40401CRN4104562

\*Para otros acabados, consultar disponibilidad.

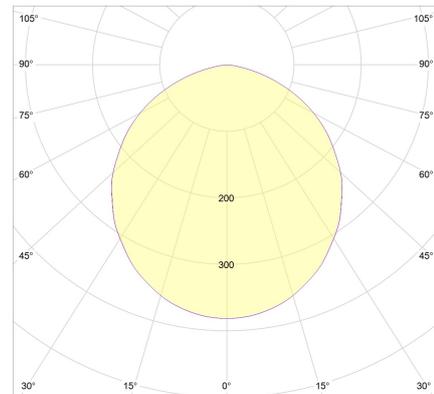

## DIMENSIONES

