

40401CRX484049

LUMINARIA CIRCULAR SUPENDIDA 49W 4000K OPAL Ø840mm



Luminaria decorativa circular suspendida. Con difusor opal de alto rendimiento y un cuerpo de aluminio de extrusión de alta calidad.

INFORMACIÓN LUMÍNICA EFECTIVA






FLUJO	4132 Lm
LM/W	84 Lm/w
Consumo	49 W
Ángulo de apertura	107°

*Para cualquier otra potencia o flujo lumínico consultar




CARACTERÍSTICAS DEL LED

Temperatura de Color	4000K
Eficacia del LED	157Lm/W @TA=25°C
MacAdam Ellipse	3
Lifetime	50.000H @TA=25°C
Mantenimiento del Flujo Luminoso	L80
Degradación del LED	B10
CRI	80

CARACTERÍSTICAS

	Suspendido
	5 años de garantía
	Estanqueidad
	Resistencia mecánica
	8,4 Kg

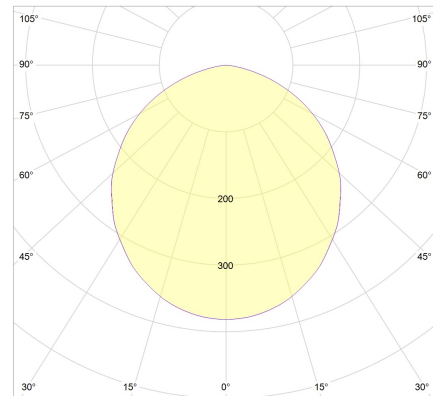
INFORMACIÓN ELÉCTRICA

	U _{IN} 230V/50Hz
	ON/OFF On/Off Power Supply
	Class I



RAL9003 (Blanco Text.)	RAL9006 (Gris Text.)	RAL9005 (Negro Text.)
		
40401CRB484049	40401CRG484049	40401CRN484049

*Para otros acabados, consultar disponibilidad.



DIMENSIONES

