

50523HRL3123

LUMIN. LED ALT. REDUC. HRL-3T 79,98W 3000K DIFUSOR DE LAMAS 1200X600



Luminaria de altura reducida para tres tiras de LED fabricada con difusor parabólico pensado para un control total del deslumbramiento.

INFORMACIÓN LUMÍNICA EFECTIVA

FLUJO	7929,78Lm
LM/W	99,15 lm/w
Consumo	79,98W
Ángulo de apertura	86,4°

*Para cualquier otra potencia o flujo lumínico consultar

CARACTERÍSTICAS DEL LED

Temperatura de Color	4000K
Eficacia del LED	160 Lm/W @TA=25°C
MacAdam Ellipse	3
Lifetime	50.000H @TA=25°C
Mantenimiento del Flujo Luminoso	L80
Degradación del LED	B10
CRI	80



CARACTERÍSTICAS

	Empotrado o superficie
	5 años de garantía
	IP20
	IK04
	Resistencia mecánica
	Kg


*Para empotrado en falso techo necesario cerco adicional

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

U_{IN}	230V/50Hz
ON/OFF	On/Off Power Supply
	Class I

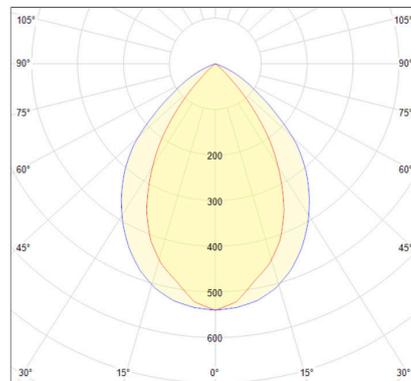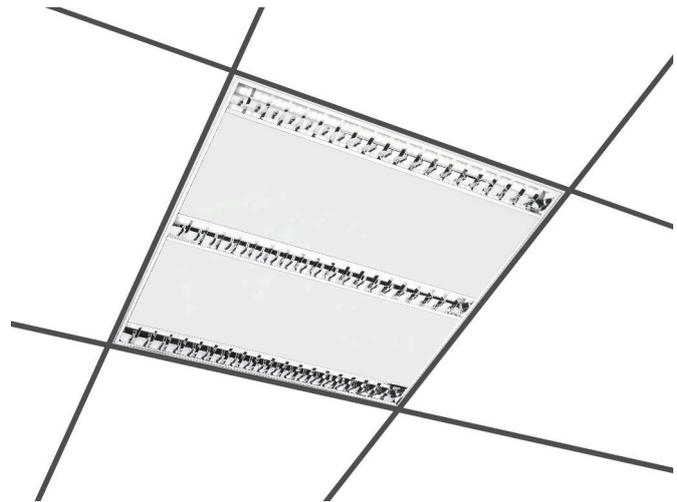

DIMENSIONES

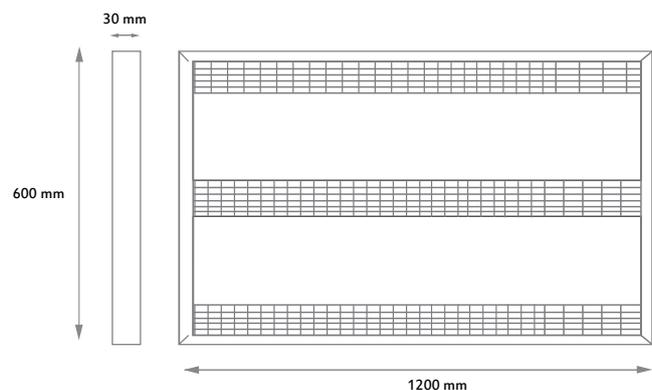

ACCESORIOS

Cerco de empotrar en escayola



Cerco de empotrar.600x600 505240600600E
 Cerco de empotrar 300x1200 505240600300E

Piezas de suspensión



Pieza de suspension 40408SUSPEPF

OPCIONES

Regulación Dali



Añadir "R" al código del producto

Kit de emergencia 1 hora



Kit de emergencia 1 hora 50501KITEME1

Placa led alto flujo



Placa led alto flujo