
# Circular
Systems

celux

30 años a tu lado

Con tres décadas de experiencia, en Celux Iluminación garantizamos calidad, innovación y mejora continua. Diseñamos soluciones eficientes y sostenibles, adaptándonos a las necesidades del mercado con tecnología de vanguardia.



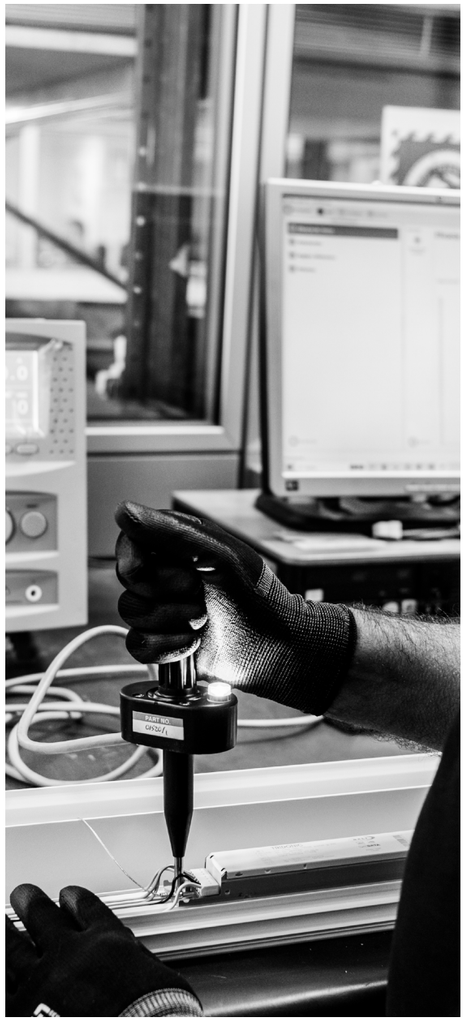








# Fabricación a medida


Como fabricante de iluminación a medida, brindamos un servicio completo y personalizado a nuestros clientes, coordinando cada etapa del proceso para garantizar un producto final ideal. Desde el diseño hasta la fabricación, acompañamos a nuestros clientes en cada paso, asegurando que cada componente y diseño de producto esté completamente adaptado a sus necesidades específicas.

Nos especializamos en iluminación a medida, ofreciendo soluciones que combinan innovación, calidad y precisión. Nuestro equipo se adapta a las demandas del mercado, creando una línea de productos únicos y vanguardistas que cumplen con los más altos estándares.

Al ser un fabricante de iluminación a medida, exploramos continuamente nuevas oportunidades para crecer, satisfacer las expectativas de nuestros clientes y entregar productos que no solo iluminen, sino que también aporten valor y estilo a cada proyecto.

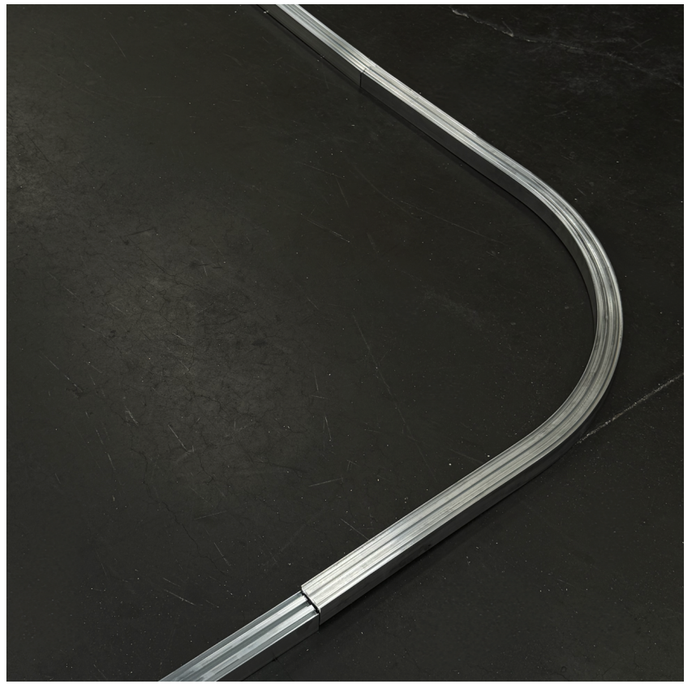

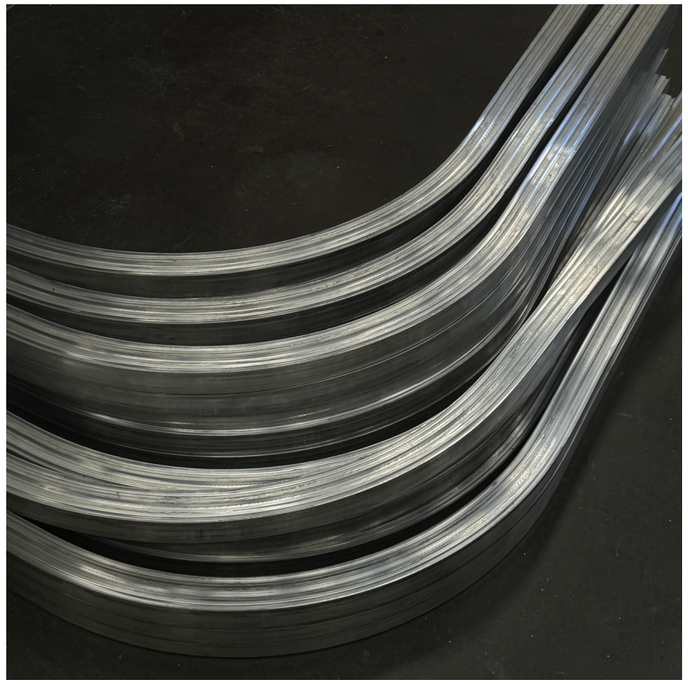

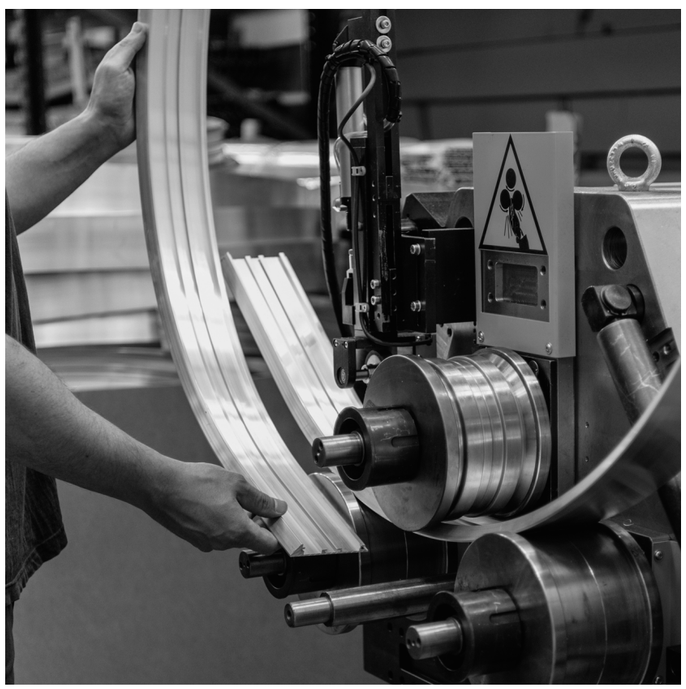



# Proyectos únicos

Nuestro enfoque especializado en proyectos de iluminación a medida garantiza que cada detalle de tu proyecto reciba la atención que merece. Desde la planificación inicial hasta la instalación final, somos tu socio ideal para crear ambientes iluminados a la perfección.

↪ Descubre más sobre nuestros proyectos en: www.celuxiluminacion.es/proyectos






Sala Magna de la Fundación Jiménez Díaz



Nuevo centro cultural con biblioteca del barrio de Butarque



# Índice


Modelo Novaround



CLE-NVR Pág. 11/12



CLE-NVL Pág. 13/14

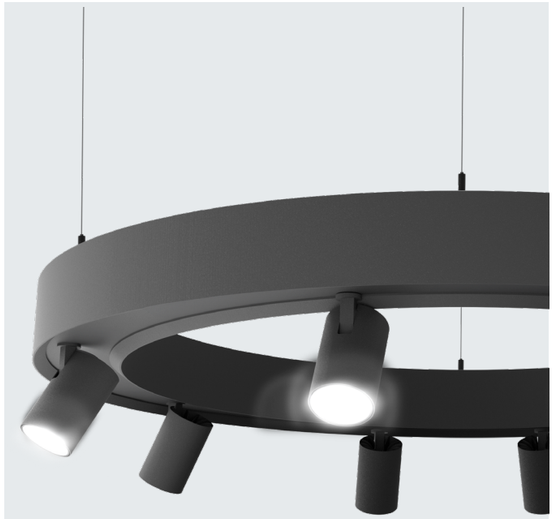

CLE-NVF Pág. 15/16




CLE-NVP Pág. 17/18


Modelo Novacrown



CLE-NVC Pág. 21/22

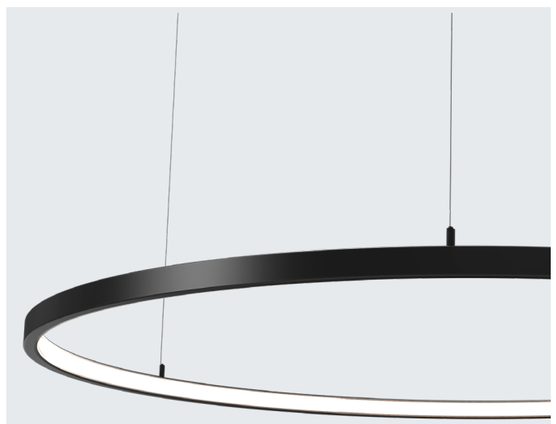

CLE-NVI Pág. 23/24

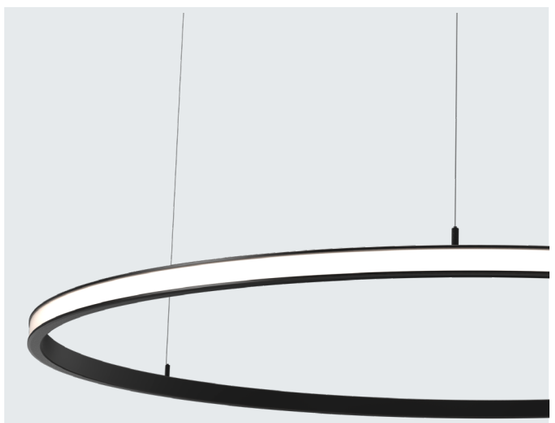

CLE-NVO Pág. 25/26







CLE-NVR

# Novaround

Luminaria decorativa circular para adosar o suspender, elegante y de una excepcional calidad. La Nova Round configurable en tamaños, acabados, temperatura de color y ópticas. Es ideal para grandes alturas.



Opal







Configuración de producto

| Referencia | Instalación | Difusor | Montaje | Color | Temperatura | Medida | Potencia | Regulación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLENVR | Adosado A | Opal C | Individual 0 | Blanco B | 3000 K 3 | D.640 x 90 S | Estándar 1 | No regulable N |
| | Suspendido S | | | Gris G | 4000K 4 | D.840 x 90 M | Media 2 | DALI-2 R |
| | | | | Negro N | Tunable White T | D.1045 x 90 L | Alta potencia 3 | Casambi C |
| | | | | Especial E | | | | |

| Potencia | Consumo | Medida | Temperatura | Lúmenes | Lúmen/W | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 37W | D.640 x 90 | 3000K \| 4000K | 3154 \| 3286 | 85,2 \| 88,8 | 5,4 |
| | 49W | D.840 x 90 | 3000K \| 4000K | 4187 \| 4373 | 85,4 \| 89,2 | 8,4 |
| | 62W | D.1045 x 90 | 3000K \| 4000K | 5247 \| 5459 | 84,6 \| 88,0 | 12,0 |
| Media | 53W | D.640 x 90 | 3000K \| 4000K | 4293 \| 4479 | 81,0 \| 84,5 | 5,4 |
| | 71W | D.840 x 90 | 3000K \| 4000K | 5724 \| 5963 | 80,6 \| 84,0 | 8,4 |
| | 89W | D.1045 x 90 | 3000K \| 4000K | 7155 \| 7420 | 80,4 \| 83,4 | 12,0 |
| Alta potencia | 78W | D.640 x 90 | 3000K \| 4000K | 5936 \| 6254 | 76,1 \| 80,2 | 5,4 |
| | 105W | D.840 x 90 | 3000K \| 4000K | 7897 \| 8321 | 75,2 \| 79,2 | 8,4 |
| | 131W | D.1045 x 90 | 3000K \| 4000K | 9858 \| 10388 | 75,3 \| 79,3 | 12,0 |







CLE-NVL

## Novaround LENS

Luminaria decorativa circular para suspender, elegante y con potentes ópticas de bajo deslumbramiento asegurando UGR<17 y una alta potencia para iluminar a grandes alturas, perfecta para cualquier aplicación.




50°



80°

| Potencia | Consumo | Medida | Temperatura | Lúmenes | Lúmen/W | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 24W | D.640 x 90 | 3000K \| 4000K | 3344 \| 3520 | 139,3 \| 146,7 | 5,4 |
| | 34W | D.840 x 90 | 3000K \| 4000K | 4664 \| 4928 | 137,2 \| 144,9 | 8,4 |
| | 44W | D.1045 x 90 | 3000K \| 4000K | 5984 \| 6336 | 136,0 \| 144,0 | 12,2 |







Configuración de producto


### Ópticas en color negro

| Referencia | Instalación | Difusor | Montaje | Color | Temperatura | Medida | Potencia | Regulación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLENVL | Adosado A<br>Suspendido S | Negro N | Individual 0 | Blanco B<br>Gris G<br>Negro N | 3000 K 3<br>4000K 4 | D.640 x 90 S<br>D.840 x 90 M<br>D.1045 x 90 L | Estándar 1 | No regulable N<br>DALI-2 R |

### Ópticas en color blanco

| Referencia | Instalación | Difusor | Montaje | Color | Temperatura | Medida | Potencia | Regulación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLENVL | Adosado A<br>Suspendido S | Blanco B | Individual 0 | Blanco B | 3000 K 3<br>4000K 4 | D.640 x 90 S<br>D.840 x 90 M<br>D.1045 x 90 L | Estándar 1 | No regulable N<br>DALI-2 R |




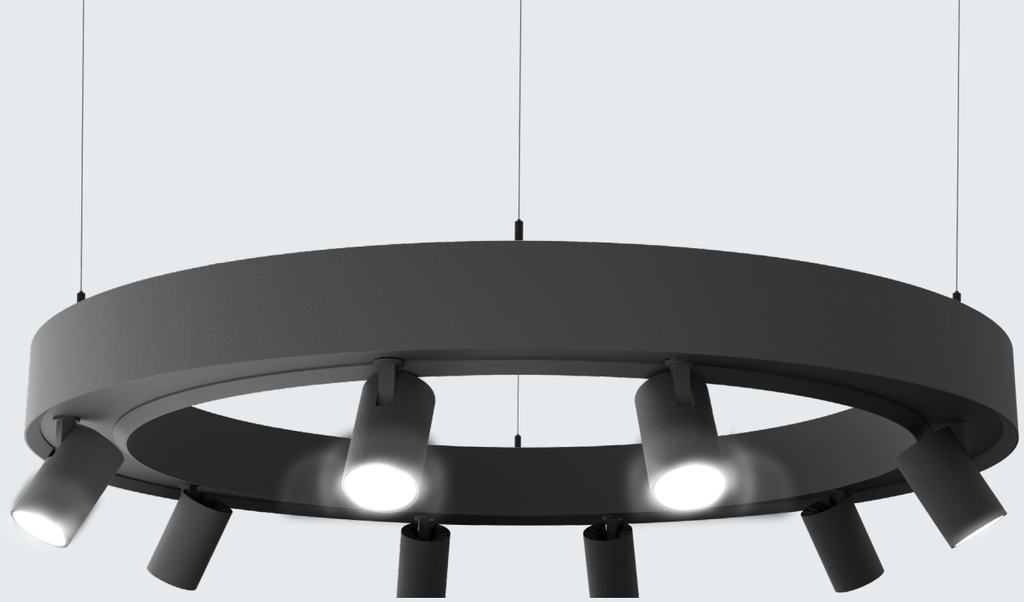



CLE-NVF

## Novaround Spots

Estructura lumínica para suspender, en formato circular con spots decorativos de alto rendimiento con CRI>90, especialmente diseñada para lugares donde se busque focalizar la iluminación con un radio de 360º, esta atrevida y única luminaria, es perfecta para retails y/o zonas de paso.


24°


36°







Configuración de producto

| Referencia | Instalación | Difusor | Apertura | Color | Temperatura | Medida | Potencia | Regulación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLENVF | Adosado A<br>Suspendido S | Transparente T | 24° M<br>36° F | Blanco B<br>Gris G<br>Negro N<br>Especial E | 3000 K 3<br>4000K 4 | D.640 x 90 S<br>D.840 x 90 M<br>D.1045 x 90 L | Estándar 1 | No regulable N<br>DALI-2 R<br>Casambi C |

| Potencia | Consumo | Medida | Temperatura | Lúmenes | Lúmen/W | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 45W | D.640 x 90 | 3000K \| 4000K | 4200 \| 4450 | 93,4 \| 98,9 | 5,4 |
| | 63W | D.840 x 90 | 3000K \| 4000K | 5880 \| 6230 | 93,4 \| 98,9 | 8,4 |
| | 81W | D.1045 x 90 | 3000K \| 4000K | 7560 \| 8010 | 93,4 \| 98,9 | 12,2 |







CLE-NVP

# Novaround Plafón

Luminaria circular estilo plafón decorativo de luz directa para suspender con difusor opal de alto rendimiento garantiza una distribución uniforme de la luz, creando un ambiente acogedor y agradable.



Opal








Configuración de producto


| Referencia | Instalación | Difusor | Apertura | Color | Temperatura | Medida | Potencia | Regulación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLENVP | Suspendido S | Opal C | 107° 0 | Blanco B<br>Gris G<br>Negro N<br>Especial E | 3000 K 3<br>4000K 4 | D.640 x 90 S<br>D.840 x 90 M<br>D.1045 x 90 L | Estándar 1 | No regulable N<br>DALI-2 R<br>Casambi C |

| Potencia | Consumo | Medida | Temperatura | Lúmenes | Lúmen/W | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 40W | D.640 x 90 | 3000K \| 4000K | 2800 \| 2800 | 70,0 \| 70,0 | 5,5 |
| | 60W | D.840 x 90 | 3000K \| 4000K | 4200 \| 4200 | 70,0 \| 70,0 | 8,6 |
| | 87W | D.1045 x 90 | 3000K \| 4000K | 6090 \| 6090 | 70,0 \| 70,0 | 12,2 |

# NOVACROWN
# *Custom*

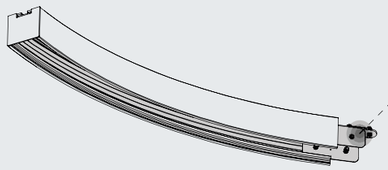


Unión interior

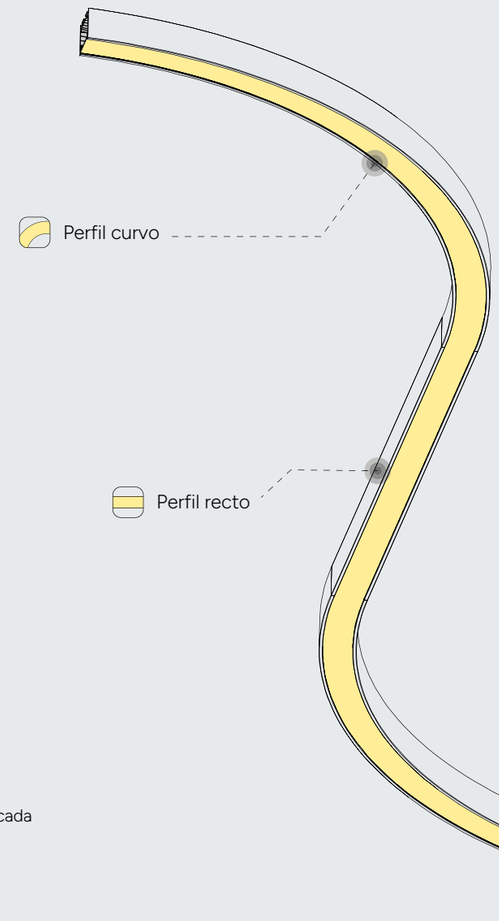


Perfil curvo

Perfil recto




PERFIL NVC ALUM. 1000 mm. 45°

| Referencia | Acabado |
|---|---|
| SE401NVCGT45C3 | Gris texturado RAL 9006 |
| SE401NVCBT45C3 | Blanco texturado RAL 9003 |
| SE401NVCNT45C3 | Negro texturado RAL 9005 |




PERFIL NVC ALUM. 1000 mm. 90°


| Referencia | Acabado |
|---|---|
| SE401NVCGT90C3 | Gris texturado RAL 9006 |
| SE401NVCBT90C3 | Blanco texturado RAL 9003 |
| SE401NVCNT90C3 | Negro texturado RAL 9005 |




PERFIL NVC ALUM. 1000 mm. 180°

| Referencia | Acabado |
|---|---|
| SE401NVCGTMCC3 | Gris texturado RAL 9006 |
| SE401NVCBTMCC3 | Blanco texturado RAL 9003 |
| SE401NVCNTMCC3 | Negro texturado RAL 9005 |

* MP501CIR1000 Difusor flexible opal, se sirve en rollos de 20 metros

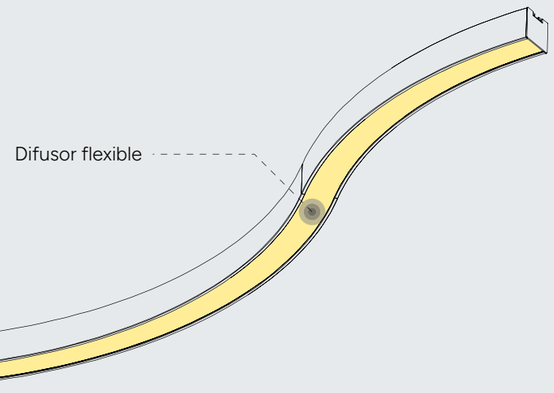

Difusor flexible

## Una luminaria completamente configuable

Nuestra fabricación a medida nos permite crear estructuras con una amplia variedad de combinaciones y características, adaptándonos a cada necesidad específica.








CLE-NVC

# Novacrown

Luminaria slim decorativa circular de luz directa para adosar o suspender, con difusor opal flexible de alto rendimiento. La combinación del formato reducido y su diseño circular hace que esta luminaria sea ideal para iluminar cualquier interior con estilo y versatilidad.




Opal







Configuración de producto

| Referencia | Instalación | Difusor | Montaje | Color | Temperatura | Potencia | Medida | Regulación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLENVC | Adosado A | Opal C | Individual 0 | Blanco B | 2700K 2 | Estándar C | D.500 x 35 1 | No regulable N |
| | Suspendido S | | | Gris G | 3000 K 3 | Alta potencia H | D.700 x 35 2 | DALI-2 R |
| | | | | Negro N | 4000 K 4 | | D.1000 x 35 3 | Casambi C |
| | | | | Especial E | Tunable White T | | D.1500 x 35 4 | |
| | | | | | | | D.2000 x 35 5 | |
| | | | | | | | D.3000 x 35 6 | |
| | | | | | | | D.5000 x 35 7 | |
| | | | | | | | D.7000 x 35 8 | |
| | | | | | | | D.10000 x 35 9 | |

| Potencia | Consumo | Medida | Temperatura | Lúmenes | Lúmen/W | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 23W | D.500 x 35 | 2700K \| 3000K \| 4000K | 1150 \| 1265 \| 1380 | 50,0 \| 55,0 \| 60,0 | 1,5 |
| | 33W | D.700 x 35 | 2700K \| 3000K \| 4000K | 1650 \| 1815 \| 1980 | 50,0 \| 55,0 \| 60,0 | 2,1 |
| | 47W | D.1.000 x 35 | 2700K \| 3000K \| 4000K | 2350 \| 2585 \| 2820 | 50,0 \| 55,0 \| 60,0 | 3,0 |
| | 71W | D.1.500 x 35 | 2700K \| 3000K \| 4000K | 3550 \| 3905 \| 4260 | 50,0 \| 55,0 \| 60,0 | 4,5 |

| Potencia | Consumo | Medida | Temperatura | Lúmenes | Lúmen/W | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta potencia | 32W | D.500 x 35 | 2700K \| 3000K \| 4000K | 2880 \| 3040 \| 3200 | 90,0 \| 95,0 \| 100,0 | 1,5 |
| | 44W | D.700 x 35 | 2700K \| 3000K \| 4000K | 3960 \| 4180 \| 4400 | 90,0 \| 95,0 \| 100,0 | 2,1 |
| | 63W | D.1.000 x 35 | 2700K \| 3000K \| 4000K | 5670 \| 5985 \| 6300 | 90,0 \| 95,0 \| 100,0 | 3,0 |
| | 95W | D.1.500 x 35 | 2700K \| 3000K \| 4000K | 8550 \| 9025 \| 9500 | 90,0 \| 95,0 \| 100,0 | 4,5 |
| | 126W | D.2.000 x 35 | 2700K \| 3000K \| 4000K | 11340 \| 11970 \| 12600 | 90,0 \| 95,0 \| 100,0 | 6,0 |
| | 189W | D.3.000 x 35 | 2700K \| 3000K \| 4000K | 17010 \| 17955 \| 18900 | 90,0 \| 95,0 \| 100,0 | 9,0 |
| | 315W | D.5.000 x 35 | 2700K \| 3000K \| 4000K | 28350 \| 29925 \| 31500 | 90,0 \| 95,0 \| 100,0 | 15,0 |
| | 440W | D.7.000 x 35 | 2700K \| 3000K \| 4000K | 39600 \| 41800 \| 44000 | 90,0 \| 95,0 \| 100,0 | 21,0 |
| | 629W | D.10.000 x 35 | 2700K \| 3000K \| 4000K | 56610 \| 59755 \| 62900 | 90,0 \| 95,0 \| 100,0 | 30,0 |







CLE-NVI

# Novacrown IN

Luminaria LED slim decorativa de luz indirecta interior para suspender y adosar, con difusor opal flexible de alto rendimiento. Cuerpo fabricado en aluminio de extrusión de alta calidad lacado al horno y acabados texturados.



Opal









Configuración de producto

| Referencia | Instalación | Difusor | Montaje | Color | Temperatura | Potencia | Medida | Regulación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLENVI | Adosado A | Opal C | Individual 0 | Blanco B | 2700K 2 | Estándar C | D.400 x 35 1 | No regulable N |
| | Suspendido S | | | Gris G | 3000 K 3 | | D.500 x 35 2 | DALI-2 R |
| | | | | Negro N | 4000 K 4 | | D.700 x 35 3 | Casambi C |
| | | | | Especial E | Tunable White T | | D.1000 x 35 4 | |
| | | | | | | | D.1200 x 35 5 | |
| | | | | | | | D.1500 x 35 6 | |

| Potencia | Consumo | Medida | Temperatura | Lúmenes | Lúmen/W | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 19W | D.400 x 35 | 2700K \| 3000K \| 4000K | 1425 \| 1520 \| 1615 | 75,0 \| 80,0 \| 85,0 | 1,5 |
| | 24W | D.500 x 35 | 2700K \| 3000K \| 4000K | 1800 \| 1920 \| 2040 | 75,0 \| 80,0 \| 85,0 | 1,7 |
| | 33W | D.700 x 35 | 2700K \| 3000K \| 4000K | 2475 \| 2640 \| 2805 | 75,0 \| 80,0 \| 85,0 | 2,1 |
| | 48W | D.1.000 x 35 | 2700K \| 3000K \| 4000K | 3600 \| 3840 \| 4080 | 75,0 \| 80,0 \| 85,0 | 2,7 |
| | 57W | D.1.200 x 35 | 2700K \| 3000K \| 4000K | 4275 \| 4560 \| 4845 | 75,0 \| 80,0 \| 85,0 | 3,1 |
| | 71W | D.1.500 x 35 | 2700K \| 3000K \| 4000K | 5325 \| 5680 \| 6035 | 75,0 \| 80,0 \| 85,0 | 3,9 |

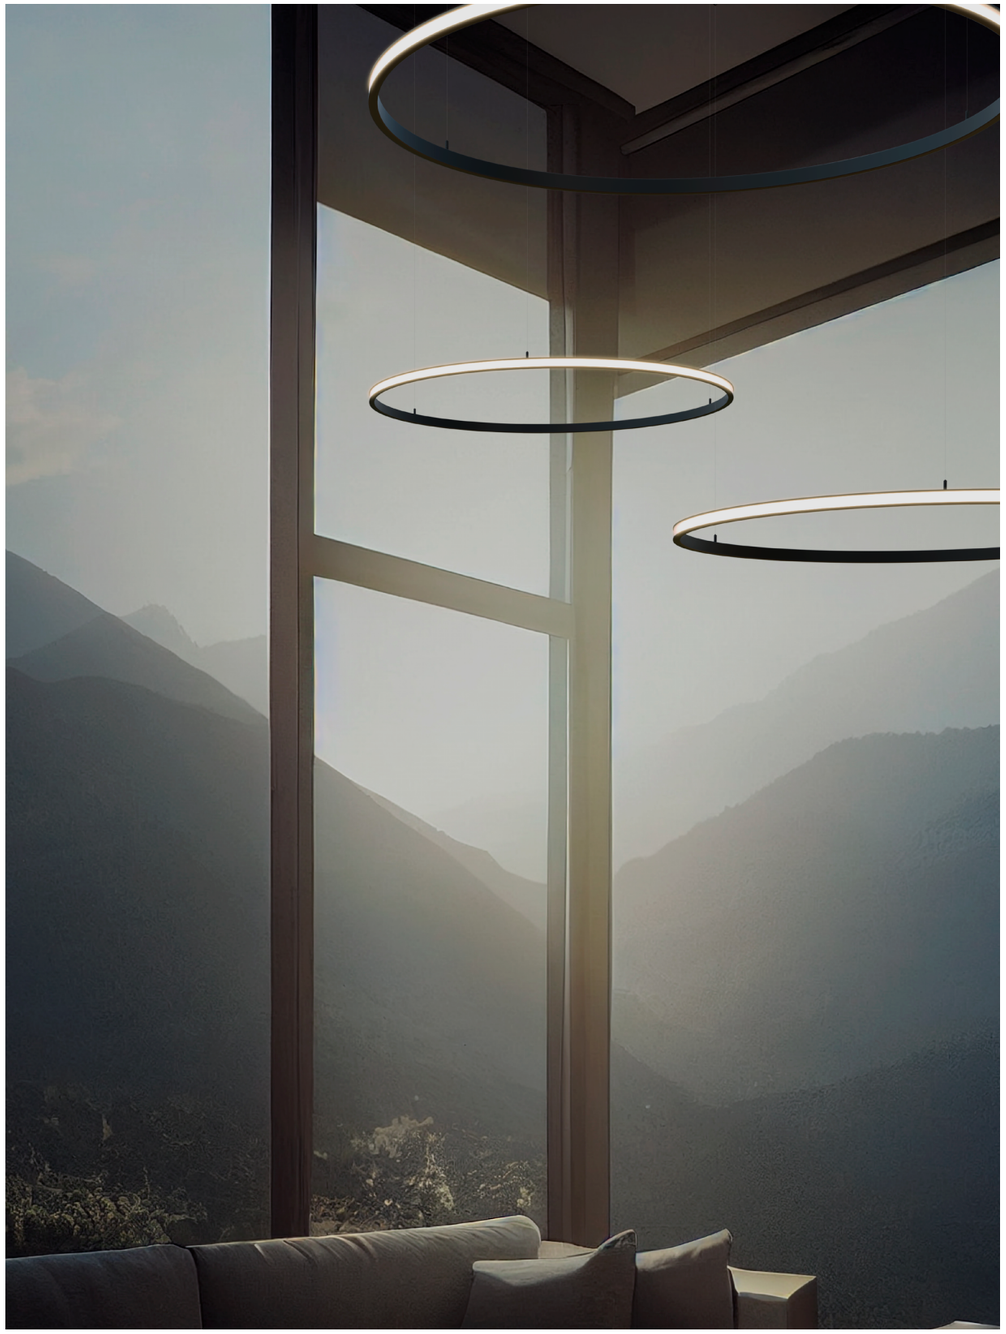


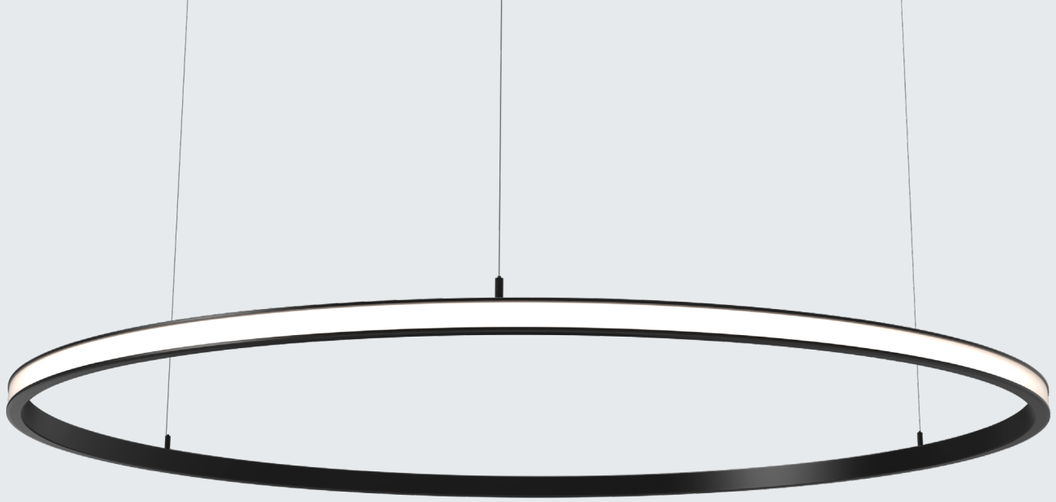


CLE-NVO

# Novacrown OUT

Luminaria LED slim decorativa de luz indirecta exterior para adosar o suspender, con difusor opal flexible de alto rendimiento. Cuerpo fabricado en aluminio de extrusión de alta calidad lacado al horno y acabados texturados.




Opal







Configuración de producto

| Referencia | Instalación | Difusor | Montaje | Color | Temperatura | Potencia | Medida | Regulación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLENVO | Adosado A<br>Suspendido S | Opal C | Individual 0 | Blanco B<br>Gris G<br>Negro N<br>Especial E | 2700K 2<br>3000 K 3<br>4000 K 4<br>Tunable White T | Estándar C | D.400 x 35 1<br>D.500 x 35 2<br>D.700 x 35 3<br>D.1000 x 35 4<br>D.1200 x 35 5<br>D.1500 x 35 6 | No regulable N<br>DALI-2 R<br>Casambi C |

| Potencia | Consumo | Medida | Temperatura | Lúmenes | Lúmen/W | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 19W | D.400 x 35 | 2700K \| 3000K \| 4000K | 1425 \| 1520 \| 1615 | 75,0 \| 80,0 \| 85,0 | 1,5 |
| | 24W | D.500 x 35 | 2700K \| 3000K \| 4000K | 1800 \| 1920 \| 2040 | 75,0 \| 80,0 \| 85,0 | 1,7 |
| | 33W | D.700 x 35 | 2700K \| 3000K \| 4000K | 2475 \| 2640 \| 2805 | 75,0 \| 80,0 \| 85,0 | 2,1 |
| | 48W | D.1.000 x 35 | 2700K \| 3000K \| 4000K | 3600 \| 3840 \| 4080 | 75,0 \| 80,0 \| 85,0 | 2,7 |
| | 57W | D.1.200 x 35 | 2700K \| 3000K \| 4000K | 4275 \| 4560 \| 4845 | 75,0 \| 80,0 \| 85,0 | 3,1 |
| | 71W | D.1.500 x 35 | 2700K \| 3000K \| 4000K | 5325 \| 5680 \| 6035 | 75,0 \| 80,0 \| 85,0 | 3,9 |