



Customized Lighting by **celux**

Lens System





Customized Lighting by *celux*

Lens System

CELUX ILUMINACIÓN

PRESENTA SU NUEVA FAMILIA DE LUMINARIAS
DE ALTA REPRODUCCIÓN CROMÁTICA CRI>90
COMBINANDO LA ESTÉTICA CON LA EFICIENCIA LUMÍNICA.

CONTROL DEL HAZ DE LUZ MEDIANTE ÓPTICAS
INDIVIDUALES INTERCAMBIABLES, OFRECIENDO
5 APERTURAS DISTINTAS, CON UN ÍNDICE
DE DESLUMBRAMIENTO MÍNIMO UGR<17



Customized Lighting by **celux**

Lens System

ÓPTICAS




15° Spot

24° Medium

35° Flood


55° Wide Flood

75° Extensive

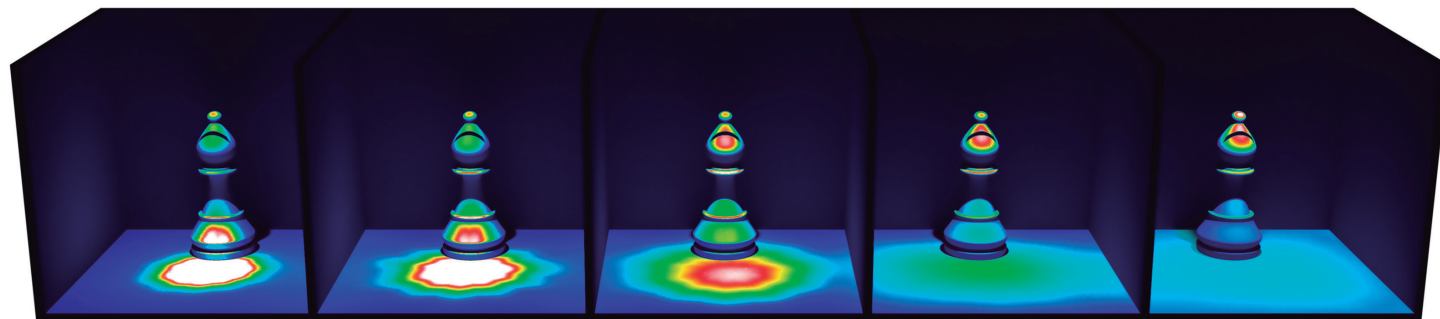



Track Light
Lens System







Track Light
Lens System

TRACK LIGHT LENS

COMPATIBLE CON CARRILES GLOBAL[®]

PROYECTA LA LUZ EN CUALQUIER DIRECCIÓN
DESEADA. COMBINA E INTERCAMBIA SUS 5 ÓPTICAS.
SELECCIONA LA POTENCIA Y FOCALIZA LA LUZ.
TODO ESTO CON UN ELEGANTE FOCO DE CARRIL.

UGR<19 - CRI 90. DISPONIBLE EN BLANCO Y NEGRO,
PARA ADECUARLO AL DISEÑO DE LA INSTALACIÓN.

DECIDE COMO LO QUIERES, NOSOTROS LO FABRICAMOS.





LENS TRACK LIGHT

15 W 220-240V UGR<19 CRI>90

GLOBALTM TRIDONIC



INCLUYE
5 años de
Garantía

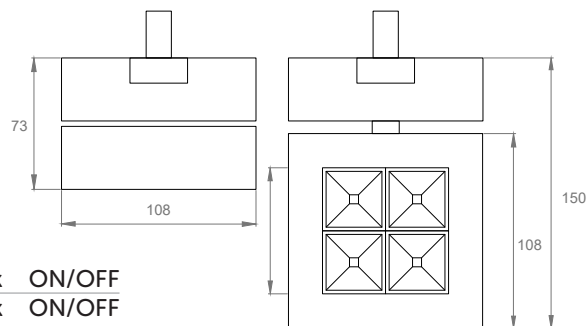


CLFLT2TRYX315N	1399lm	3000k	ON/OFF
CLFLT2TRYX415N	1531lm	4000k	ON/OFF

CLFLT2TRYX315R	1399lm	3000k	
CLFLT2TRYX415R	1531lm	4000k	

X: Acabados



B



N

Y: Ópticas



15° Spot

S




24° Medium

M




35° Flood

F



55° Wide Flood

5



75° Extensive

7


DOWNLIGHT LENS

COMBINA LA ELEGANCIA CON EL RENDIMIENTO,
EL CONFORT VISUAL CON LAS 5 OPCIONES
DE APERTURAS ÓPTICAS SELECCIONABLES.

UN FOCO SUPERIOR, 100% CUSTOMIZABLE, UGR<19
CON UNA ALTA REPRODUCCIÓN CROMÁTICA.

DISPONIBLE EN FORMATO DE 2X2 Y DE 3X3, DISTINTAS
POTENCIAS, REGULACIÓN... FÁCILMENTE CONFIGURABLE
Y CON TODAS LAS OPCIONES POSIBLES PARA
DAR SERVICIO A SU PROYECTO.



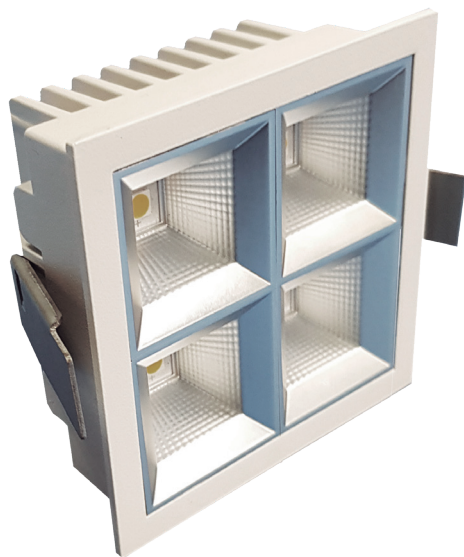

DOWNLIGHT 2x2

15W 220-240V UGR<19 CRI>90


TRIDONIC



INCLUYE
años de
Garantía

CLFLT2ERYX315N	1399lm	3000k	ON/OFF
CLFLT2ERYX415N	1531lm	4000k	ON/OFF

CLFLT2ERYX315R	1399lm	3000k	
CLFLT2ERYX415R	1531lm	4000k	

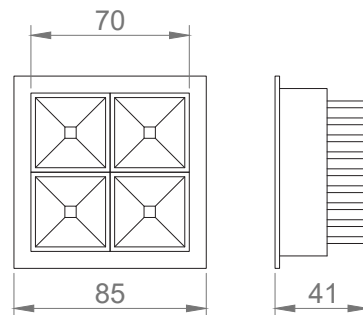

Y: Ópticas




15° Spot

S




24° Medium

M




35° Flood

F



55° Wide Flood

5



75° Extensive

7

DOWNLIGHT 3x3

15W/21W/27W 220-240V UGR<19 CRI>80 CRI>90




TRIDONIC




Bluetooth

5 INCLUYE años de Garantía

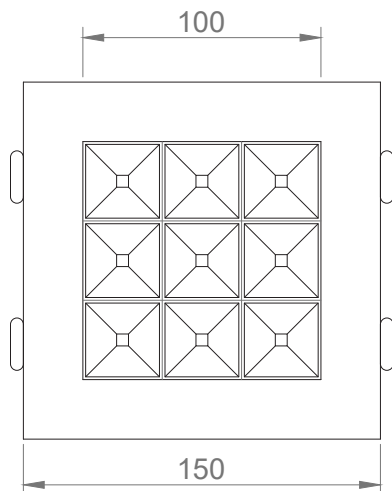

15W	CLFLT3ERYX315N	1544lm	3000k	ON/OFF
	CLFLT3ERYX415N	1676lm	4000k	ON/OFF
	CLFLT3ERYX315R	1544lm	3000k	
	CLFLT3ERYX415R	1676lm	4000k	
21W	CLFLT3ERYX321N	2162lm	3000k	ON/OFF
	CLFLT3ERYX421N	2347lm	4000k	ON/OFF
	CLFLT3ERYX321R	2162lm	3000k	
	CLFLT3ERYX421R	2347lm	4000k	
27W	CLFLT3ERYX327N	2780lm	3000k	ON/OFF
	CLFLT3ERYX427N	3018lm	4000k	ON/OFF
	CLFLT3ERYX327R	2780lm	3000k	
	CLFLT3ERYX427R	3018lm	4000k	

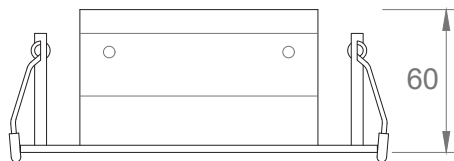

X: Acabados



B



G



N



Profile
Lens System

NUEVA ÓPTICA ADAPTABLE A LA FAMILIA DE
LUMINARIAS LINEALES PF-160. COMBINA SEGÚN NECESIDAD
TRAMOS CIEGOS Y TRAMOS DE LUZ DE 280 MM.
FABRICAMOS TU DISEÑO.

DISPONIBLE PARA INSTALACIONES DE SUPERFICIE, SUSPENDIDAS
Y EMPOTRADAS, Y COMBINABLE CON LAS MÁS DE 13 ÓPTICAS
DIFERENTES DEL SISTEMA PF-160 GRAN CONFORT VISUAL,
UGR<16, ALTA POTENCIA, FACILIDAD DE MONTAJE,
ELEGANCIA, PERSONALIZACIÓN...

EL SISTEMA LINEAL IDEAL PARA SU PROYECTO.



PF-160-LD

21W/30W 220-240V UGR<19 CRI>80

LEDiL

DALI 2

TRIDONIC


Bluetooth

INCLUYE
años de
Garantía




21W

CLP6LDI B Y X 321N	3954lm	3000k
CLP6LDI B Y X 421N	4138lm	4000k
CLP6LDI N Y X 321N	3954lm	3000k
CLP6LDI N Y X 421N	4138lm	4000k

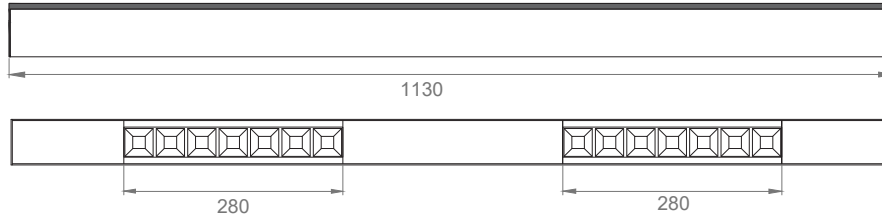

30W

CLP6LDI B Y X 330N	5931lm	3000k
CLP6LDI B Y X 430N	6207lm	4000k
CLP6LDI N Y X 330N	5931lm	3000k
CLP6LDI N Y X 430N	6207lm	4000k

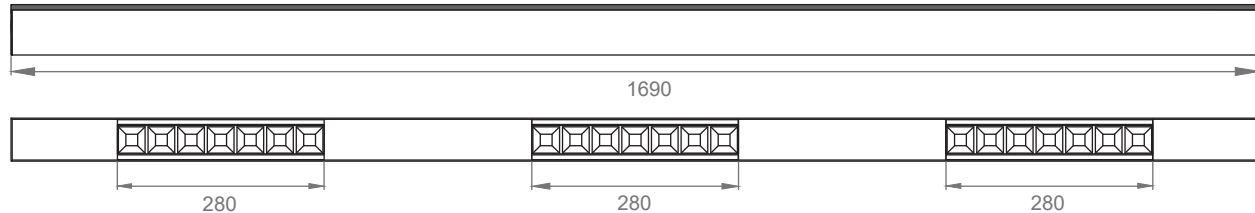

I: Instalación

Suspendida / Adosada / Empotrada

Y: Aperturas

80° / 50°

X: Acabados

RAL9003
(Blanco Text.)

B

RAL9006
(Gris Text.)

G

RAL9005
(Negro Text.)

N

DALI 2 N=R





celux

SOLUCIONES TÉCNICAS EN ILUMINACIÓN

C/ Camelia, 9, Pol. Ntra. Sra. De las Mercedes
28970 Humanes de Madrid (Madrid)
Email: info@celuxiluminacion.es
Tel.: +34 91 615 85 30