


# CLF090 PROYECTOR de CARRIL


## PLATOS PREPARADOS



Proyector de carril con un nuevo diseño adaptado con tija decorativa permitiendo una gran amplitud de giro. Compatible para carril trifásico Global y equipado con Tridonic. Driver estético incluido en el adaptador que queda integrado en el carril.

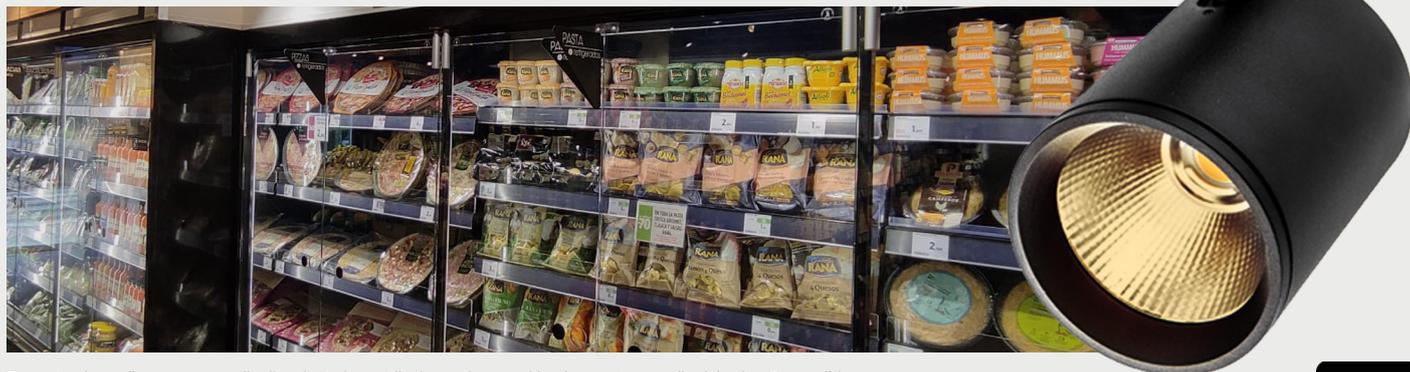


Customize su luminaria con cualquier color de la carta RAL




Referencia	CLF090TTYXC19N	CLF090TTYXC26N
Temp. color	2400K	2400K
Flujo lumínico	1500 lm	2050 lm
Consumo	19 w	26 w
Lm/w	78,9 lm/w	78,9 lm/w
CRI	GOLD	GOLD
MacAdam Elipse	3	3
Lifetime	55000 horas@TA=25°	55000 horas@TA=25°
Mantenimiento del flujo	L80	L80
Degradación LED	B10	B10
Difusor	CRISTAL	CRISTAL
Aperturas	16°-24°-38°	16°-24°-38°
Estanqueidad	IP40	IP40
Resistencia	IK04	IK04
Peso	0,6	0,6
Tensión/Frecuencia	220-240 v/50hz	220-240 v/50hz
Clase aislamiento	Class 2	Class 2


### Elipse MacAdam

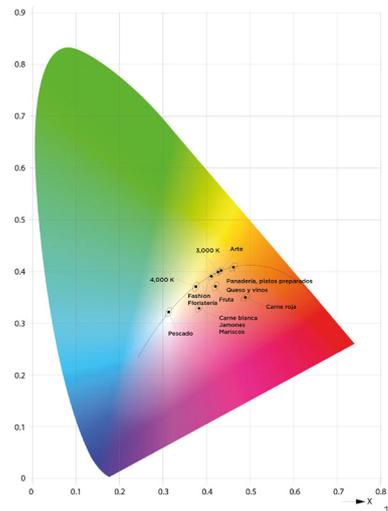


### Curvas fotométricas



16° (S)



24° (M)



38° (F)

La percepción del cliente sobre los productos está relacionado con la iluminación, es por ello que hay que tener en cuenta este factor si queremos llamar la atención del consumidor y a su vez, elevar las ventas. Para resaltar los platos cocinados en una zona de exposición como por ejemplo, un supermercado, se recomienda el uso de amarillos y blancos cálidos para resaltar las características de los productos. Es conveniente evaluar el nivel de potencia de la luminaria puesto a que la función principal es resaltar el producto sin deteriorarlo.

- \* Sustituir Y por tipo de apertura (S=16° - M=24° - F=38° - G=60°)
- \* Sustituir X dependiendo del acabado (B= Blanco - N=Negro)
- \* Sustituir N por R para opción regulación DALI



Página web Celux  
www.celuxiluminacion.es



Página web Alimentación  
www.iluminacionalimentacion.es

powered by  
**TRIDONIC**

### Dimensiones



Este producto tiene una garantía de 5 años. Está sujeta a la correcta manipulación y montaje del producto.

Todas las luminarias son testadas en fábrica antes de su embalaje. Celux no asume las responsabilidades derivadas del uso, manipulación y montaje incorrectos de sus productos



Rev.1 © 2021 CELUX SOLUCIONES TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN  
www.celuxiluminacion.es | comercial@celuxiluminacion.es | +34 91 615 85 30  
La información proporcionada es solo orientativa, Celux Iluminación se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

