



# CLF180 PROYECTOR de CARRIL


## PLATOS PREPARADOS

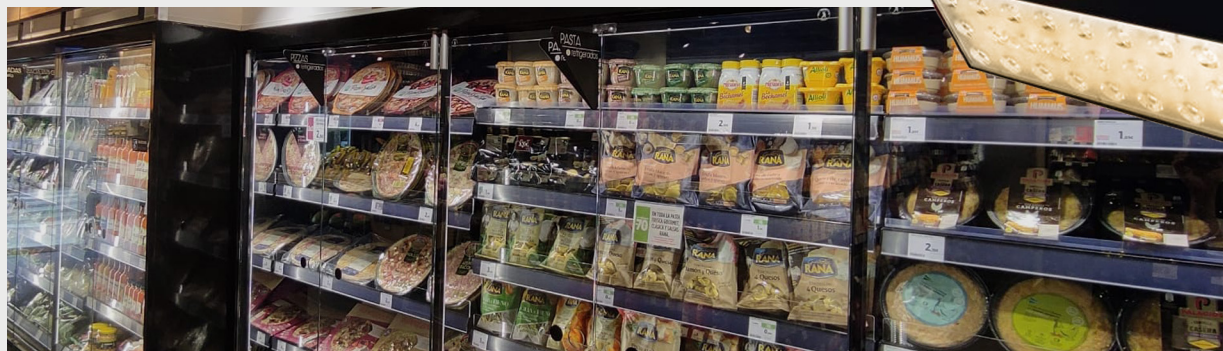

Proyector de carril de gran rendimiento luminoso. Las distintas ópticas permiten un control total de las aperturas, contando con una gran amplitud de giro. Compatible con carril trifásico Global, con driver incluido en el adaptador que queda integrado en el carril.




Customize su luminaria con cualquier color de la carta RAL




Referencia	CLF180T9 YXC17N
Temp. color	2335K
Flujo luminoso	1688 lm
Consumo	17 w
Lm/w	99,3 lm/w
CRI	GOLD
MacAdam Elipse	3
Lifetime	55000 horas@TA=25°
Mantenimiento del flujo	L80
Degradación LED	B10
Difusor	ÓPTICA
Aperturas	90°
Estanqueidad	IP40
Resistencia	IK04
Peso	0,6
Tensión/Frecuencia	220-240 v/50hz
Clase aislamiento	Class 2

### Elipse MacAdam

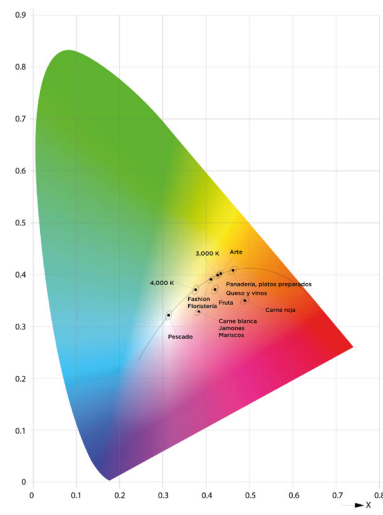

### Curvas fotométricas



90°

La percepción del cliente sobre los productos está relacionado con la iluminación, es por ello que hay que tener en cuenta este factor si queremos llamar la atención del consumidor y a su vez, elevar las ventas. Para resaltar los platos cocinados en una zona de exposición como por ejemplo, un supermercado, se recomienda el uso de amarillos y blancos cálidos para resaltar las características de los productos. Es conveniente evaluar el nivel de potencia de la luminaria puesto a que la función principal es resaltar el producto sin deteriorarlo.

- \* Sustituir Y por tipo de apertura (S=16° - M=24° - F=38° - G=60°)
- \* Sustituir X dependiendo del acabado (B= Blanco - N=Negro)
- \* Sustituir N por R para opción regulación DALI




Página web Celux  
www.celuxiluminacion.es



Página web Alimentación  
www.iluminacionalimentacion.es

powered by  
**TRIDONIC**

### Dimensiones



Este producto tiene una garantía de 5 años. Está sujeta a la correcta manipulación y montaje del producto.

Todas las luminarias son testadas en fábrica antes de su embalaje. Celux no asume las responsabilidades derivadas del uso, manipulación y montaje incorrectos de sus productos



Rev.1 © 2021 CELUX SOLUCIONES TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN  
www.celuxiluminacion.es | comercial@celuxiluminacion.es | +34 91 615 85 30  
La información proporcionada es solo orientativa, Celux Iluminación se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

