

CLP14DSP0G4C9N


LUM.LIN.IND 14D SUS DIR GR 62W 4000K MP 2810mm

DESCRIPCIÓN

Luminaria LED lineal individual de luz directa para suspender con difusor microprismático de alto rendimiento. Cuerpo fabricado en aluminio de extrusión de alta calidad lacado al horno y acabados texturados. Accesorios incluidos.

INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA

| | |
|---------------------|------------|
| Flujo lumínico: | 7488 lm |
| Eficacia: | 117,7 lm/w |
| Consumo: | 62 W |
| Ángulo de apertura: | 81,00 |

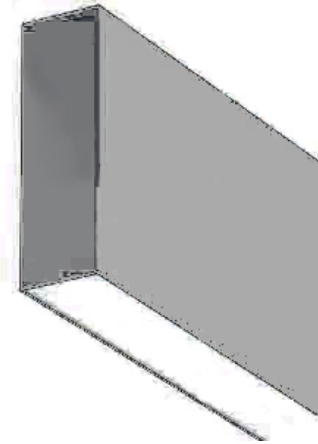


CARACTERÍSTICAS DEL LED

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Temperatura de color: | 4000K |
| Eficacia del LED: | >160 lm/w @TA=25°C |
| MacAdam Ellipse: | 3 |
| Lifetime: | 70.000H @TA=25°C |
| Mantenimiento del flujo: | L80 |
| Degradación del LED: | B10 |
| CRI: | 80 |

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

| | |
|---------------------|------------|
| Difusor: | PRISMA |
| Luminaria tipo: | INDIVIDUAL |
| Color: | GR |
| Equipo electrónico: | TRIDONIC |
| Instalación: | SUSPENDIDA |
| Estanqueidad: | IP40 |
| Resistencia: | IK04 |
| Peso: | 8,20 |
| Garantía: | 5 años |

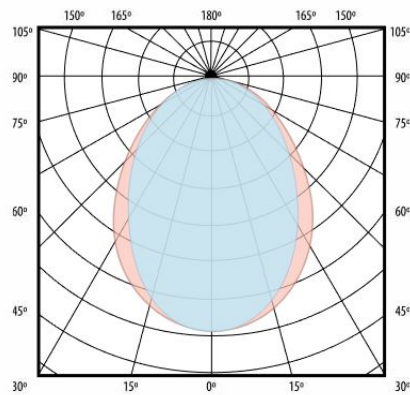

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Tensión/Frecuencia: | 220-240 v / 50 hz |
| Regulación: | NO |
| Clase de aislamiento: | Class 2 |

