

## CLP16ASC0G3C6N


LUM. LIN. IND 16A SUSP GR 44W 3000K ASY 1970mm.

### DESCRIPCIÓN

Luminaria LED lineal individual de luz indirecta para suspender con difusor opal de alto rendimiento. Cuerpo fabricado en aluminio de extrusión de alta calidad lacado al horno y acabados texturados. Accesorios incluidos.

### INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA

Flujo lumínico: 2925 lm  
Eficacia: 66,5 lm/w  
Consumo: 44 W  
Ángulo de apertura:

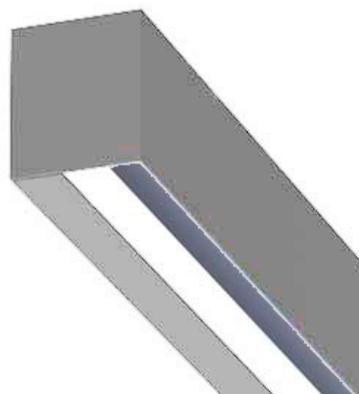

### CARACTERÍSTICAS DEL LED

Temperatura de color: 3000K  
Eficacia del LED: >160 lm/w @TA=25°C  
MacAdam Elipse: 3  
Lifetime: 70.000H @TA=25°  
Mantenimiento del flujo: L80  
Degradación del LED: B10  
CRI: 80

### CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Difusor: OPAL  
Luminaria tipo: INDIVIDUAL  
Color: GR  
Equipo electrónico: TRIDONIC  
Instalación: SUSPENDIDA  
Estanqueidad: IP40  
Resistencia: IK04  
Peso: 4,60  
Garantía: 5 años

### INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión/Frecuencia: 220-240 v / 50 hz  
Regulación: NO  
Clase de aislamiento: Class 2

