

CLF075 PROYECTOR de CARRIL

MARISCOS



Foco LED para su instalación en carril trifásico (Global), de gran rendimiento lumínico, con ópticas de diferentes aperturas. Aro fabricado en aluminio, lacado al horno y acabados texturados.




Customize su luminaria con cualquier color de la carta RAL




Referencia	CLF075TT $\color{red}{Y}$ X $\color{red}{M}$ 19N	CLF075TT $\color{red}{Y}$ X $\color{red}{M}$ 26N
Temp. color	3500K	3500K
Flujo lumínico	1406 lm	1924 lm
Consumo	19 w	26 w
Lm/w	74 lm/w	74 lm/w
CRI	FRESH MEAT	FRESH MEAT
MacAdam Elipse	3	3
Lifetime	55000 horas@TA=25°	55000 horas@TA=25°
Mantenimiento del flujo	L80	L80
Degradación LED	B10	B10
Difusor	CRISTAL	CRISTAL
Aperturas	16°-24°-38°-60°	16°-24°-38°-60°
Estanqueidad	IP40	IP40
Resistencia	IK04	IK04
Peso	0,6	0,6
Tensión/Frecuencia	220-240 v/50hz	220-240 v/50hz
Clase aislamiento	Class 2	Class 2


Elipse MacAdam

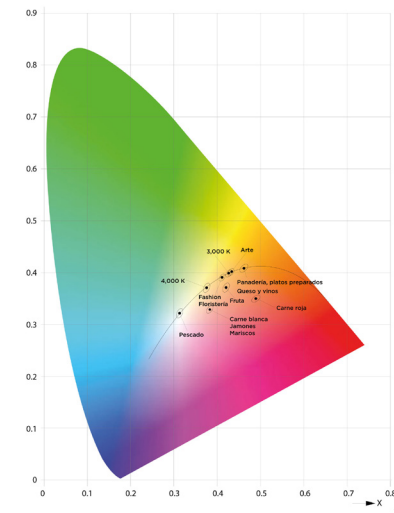


Curvas fotométricas




16° (S)



24° (M)



38° (F)



60° (6)

Para iluminar correctamente una marisquería, se recomienda como característica principal utilizar aquellas luminarias que tengan capacidad para resaltar el brillo natural del marisco, ofreciendo una apariencia fresca y atractiva para el consumidor. El marisco al ser un producto muy perecedero, es de vital importancia potenciar la frescura del producto, los tonos blancos y rosados refuerzan este aspecto del marisco. La correcta iluminación de los mariscos da una imagen del producto como si se hubiese capturado unos instantes atrás, gracias a la naturalidad que la iluminación de calidad ofrece a los alimentos, animando al cliente a consumirlo.

- * Sustituir $\color{red}{Y}$ por tipo de apertura ($\color{red}{S}$ =16° - $\color{red}{M}$ =24° - $\color{red}{F}$ =38° - $\color{red}{6}$ =60°)
- * Sustituir $\color{red}{X}$ dependiendo del acabado ($\color{red}{B}$ = Blanco - $\color{red}{N}$ =Negro)
- * Sustituir $\color{red}{N}$ por $\color{red}{R}$ para opción regulación DALI




Página web Celux
www.celuxiluminacion.es



Página web Alimentación
www.iluminacionalimentacion.es

powered by
TRIDONIC

Dimensiones



Este producto tiene una garantía de 5 años. Está sujeta a la correcta manipulación y montaje del producto.

Todas las luminarias son testadas en fábrica antes de su embalaje. Celux no asume las responsabilidades derivadas del uso, manipulación y montaje incorrectos de sus productos



Rev.1 © 2021 CELUX SOLUCIONES TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN
www.celuxiluminacion.es | comercial@celuxiluminacion.es | +34 91 615 85 30
La información proporcionada es solo orientativa, Celux Iluminación se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

