

CLF075 PROYECTOR de CARRIL

VINOS Y QUESOS



Foco LED para su instalación en carril trifásico (Global), de gran rendimiento lumínico, con ópticas de diferentes aperturas. Aro fabricado en aluminio, lacado al horno y acabados texturados.




Customize su luminaria con cualquier color de la carta RAL




Referencia	CLF075TT ^Y XV19N	CLF075TT ^Y XV26N
Temp. color	2700K	2700K
Flujo lumínico	2128 lm	2912 lm
Consumo	19 w	26 w
Lm/w	112 lm/w	112 lm/w
CRI	90	90
MacAdam Elipse	3	3
Lifetime	55000 horas@TA=25°	55000 horas@TA=25°
Mantenimiento del flujo	L80	L80
Degradación LED	B10	B10
Difusor	CRISTAL	CRISTAL
Aperturas	16°-24°-38°-60°	16°-24°-38°-60°
Estanqueidad	IP40	IP40
Resistencia	IK04	IK04
Peso	0,6	0,6
Tensión/Frecuencia	220-240 v/50hz	220-240 v/50hz
Clase aislamiento	Class 2	Class 2

Elipse MacAdam

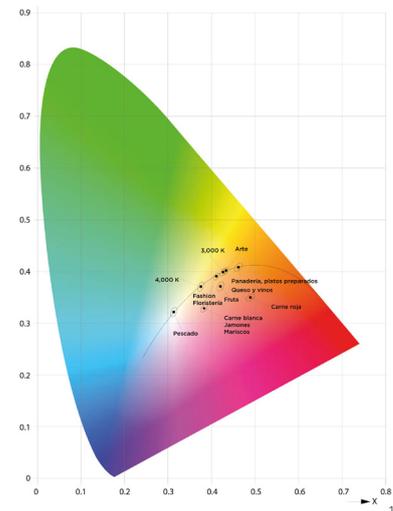


Es imprescindible utilizar fuentes de luz que emitan poco calor para evitar el deterioro de las colecciones de botellas de la vinoteca. La utilización de una iluminación suave y de baja intensidad sería lo ideal para este tipo de espacios, esto favorece a la creación de una atmósfera tranquila y relajada para llamar la atención al consumidor final. En el caso de los quesos, es de esperar que tengan tonalidades amarillas independientemente del tipo de queso que sea. Por lo que un color blanco cálido con pequeños toques amarillos, incluso en quesos blancos, hará que los productos se vean más frescos, apetecibles y cremosos para los clientes. El uso de una correcta iluminación no solo hará que todas las miradas se dirijan hacia el producto, si no que hará que dure menos tiempo en la estantería.


Curvas fotométricas




16° (S)



24° (M)



38° (F)



60° (6)

* Sustituir **Y** por tipo de apertura (**S**=16° - **M**=24° - **F**=38° - **6**=60°)
 * Sustituir **X** dependiendo del acabado (**B**= Blanco - **N**=Negro)
 * Sustituir **N** por **R** para opción regulación DALI




Página web Celux
www.celuxiluminacion.es



Página web Alimentación
www.iluminacionalimentacion.es

powered by
TRIDONIC

Dimensiones



Este producto tiene una garantía de 5 años. Está sujeta a la correcta manipulación y montaje del producto.

Todas las luminarias son testadas en fábrica antes de su embalaje. Celux no asume las responsabilidades derivadas del uso, manipulación y montaje incorrectos de sus productos



Rev.1 © 2021 CELUX SOLUCIONES TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN
www.celuxiluminacion.es | comercial@celuxiluminacion.es | +34 91 615 85 30
 La información proporcionada es solo orientativa, Celux Iluminación se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

