

CLF082 PROYECTOR de CARRIL

FLORISTERIA



Proyector de Carril de reducidas dimensiones y gran rendimiento lumínico. Muy versátil y configurable en colores, aperturas y potencias, así como amplitud de giro. Compatible con carril trifásico Global, con driver incluido en el adaptador que queda integrado en el carril.




Customize su luminaria con cualquier color de la carta RAL




| Referencia | CLF082TT $\color{red}{Y}$ XH19N | CLF082TT $\color{red}{Y}$ XH26N |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Temp. color | 4100K | 4100K |
| Flujo lumínico | 1651 lm | 2266 lm |
| Consumo | 19 w | 26 w |
| Lm/w | 86,9 lm/w | 87,2 lm/w |
| CRI | 90 | 90 |
| MacAdam Elipse | 3 | 3 |
| Lifetime | 55000 horas@TA=25° | 55000 horas@TA=25° |
| Mantenimiento del flujo | L80 | L80 |
| Degradación LED | B10 | B10 |
| Difusor | CRISTAL | CRISTAL |
| Aperturas | 16°-24°-38° | 16°-24°-38° |
| Estanqueidad | IP40 | IP40 |
| Resistencia | IK04 | IK04 |
| Peso | 0,6 | 0,6 |
| Tensión/Frecuencia | 220-240 v/50hz | 220-240 v/50hz |
| Clase aislamiento | Class 2 | Class 2 |


Elipse MacAdam

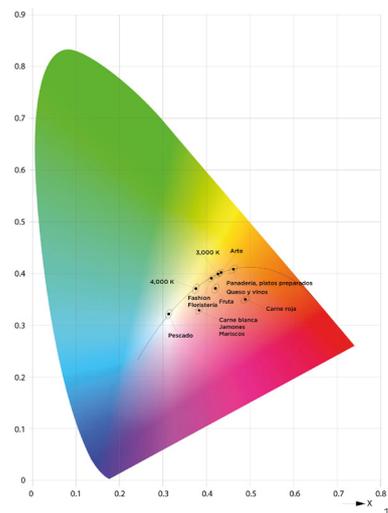


Curvas fotométricas



16° (S)



24° (M)



38° (F)

La tonalidad blanca de la luminaria LED permitirá resaltar los colores naturales de las flores sin interferir en su percepción. Cuando se habla de iluminar un establecimiento donde los colores vivos se reparten por toda la estancia, el uso de luminarias que mantengan el ciclo de vida natural de las flores y a parte, hagan resaltar aun más estos tonos, texturas y vitalidad, es imprescindible para lograr incrementar las ventas. Quienes acuden a las floristerías esperan encontrar la mejor calidad y una correcta iluminación hará que las flores se conserven de forma fresca y por más tiempo. Además con las luminarias LED se consigue modernizar la estancia mejorando su estética y percepción ofreciendo un plus al cliente.

* Sustituir $\color{red}{Y}$ por tipo de apertura (S=16° - M=24° - F=38° - G=60°)
 * Sustituir $\color{red}{X}$ dependiendo del acabado (B= Blanco - N=Negro)
 * Sustituir $\color{red}{N}$ por $\color{red}{R}$ para opción regulación DALI




Página web Celux
www.celuxiluminacion.es



Página web Alimentación
www.iluminacionalimentacion.es

powered by
TRIDONIC

Dimensiones



Este producto tiene una garantía de 5 años. Está sujeta a la correcta manipulación y montaje del producto.

Todas las luminarias son testadas en fábrica antes de su embalaje. Celux no asume las responsabilidades derivadas del uso, manipulación y montaje incorrectos de sus productos



Rev.1 © 2021 CELUX SOLUCIONES TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN
www.celuxiluminacion.es | comercial@celuxiluminacion.es | +34 91 615 85 30
 La información proporcionada es solo orientativa, Celux Iluminación se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

