

CLF090 PROYECTOR de CARRIL


FRUTAS Y VERDURAS



Foco LED para su instalación en carril trifásico (Global), de gran rendimiento lumínico, con ópticas de diferentes aperturas. Aro fabricado en aluminio, lacado al horno y acabados texturados.




Customize su luminaria con cualquier color de la carta RAL




Referencia	CLF090TTYXF19N	CLF090TTYXF26N
Temp. color	2700K	2700K
Flujo lumínico	1378 lm	1892 lm
Consumo	19 w	26 w
Lm/w	72,5 lm/w	72,8 lm/w
CRI	FRUIT	FRUIT
MacAdam Elipse	3	3
Lifetime	55000 horas@TA=25°	55000 horas@TA=25°
Mantenimiento del flujo	L80	L80
Degradación LED	B10	B10
Difusor	CRISTAL	CRISTAL
Aperturas	16°-24°-38°	16°-24°-38°
Estanqueidad	IP40	IP40
Resistencia	IK04	IK04
Peso	0,6	0,6
Tensión/Frecuencia	220-240 v/50hz	220-240 v/50hz
Clase aislamiento	Class 2	Class 2


Elipse MacAdam

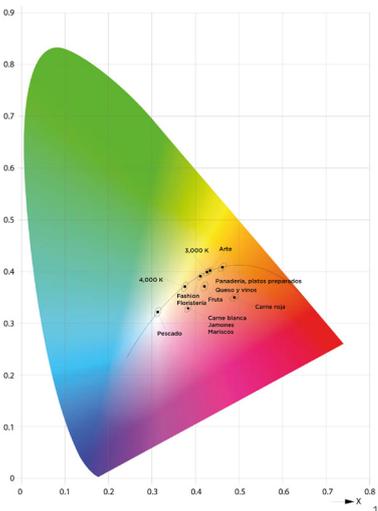


Curvas fotométricas



16° (S)



24° (M)



38° (F)

Las luminarias LED están diseñadas para potenciar el color y realzar la frescura de los productos, convirtiéndolos en productos apetitosos y frescos. Los productos perecederos como las frutas y verduras requieren de un cuidado más delicado en cuanto a iluminación se refiere ya que la emisión de calor puede condicionar en el deterioro del producto. En Celux Iluminación, ofrecemos soluciones para iluminar frutas y verduras sin dañar el producto, logrando mantener los alimentos frescos y dando un aspecto más apetecible gracias a su luz blanca cálida. La luz blanca puede potenciar el frescor de las frutas y los colores cálidos con tonalidades amarillas o anaranjadas realzan productos como manzanas y naranjas sin descuidar el aspecto de los verdes de las hojas.

* Sustituir Y por tipo de apertura (S=16° - M=24° - F=38° - G=60°)
 * Sustituir X dependiendo del acabado (B= Blanco - N=Negro)
 * Sustituir N por R para opción regulación DALI




Página web Celux
www.celuxiluminacion.es



Página web Alimentación
www.iluminacionalimentacion.es

powered by
TRIDONIC

Dimensiones



Este producto tiene una garantía de 5 años. Está sujeta a la correcta manipulación y montaje del producto.

Todas las luminarias son testadas en fábrica antes de su embalaje. Celux no asume las responsabilidades derivadas del uso, manipulación y montaje incorrectos de sus productos



Rev.1 © 2021 CELUX SOLUCIONES TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN
www.celuxiluminacion.es | comercial@celuxiluminacion.es | +34 91 615 85 30
 La información proporcionada es solo orientativa, Celux Iluminación se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

