

CLF090 PROYECTOR de CARRIL


MARISCOS



Foco LED para su instalación en carril trifásico (Global), de gran rendimiento lumínico, con ópticas de diferentes aperturas. Aro fabricado en aluminio, lacado al horno y acabados texturados.




Customize su luminaria con cualquier color de la carta RAL




Referencia	CLF090TTYXM19N	CLF090TTYXM26N
Temp. color	3500K	3500K
Flujo lumínico	970 lm	1330 lm
Consumo	19 w	26 w
Lm/w	51,0 lm/w	51,2 lm/w
CRI	FRESH MEAT	FRESH MEAT
MacAdam Elipse	3	3
Lifetime	55000 horas@TA=25°	55000 horas@TA=25°
Mantenimiento del flujo	L80	L80
Degradación LED	B10	B10
Difusor	CRISTAL	CRISTAL
Aperturas	16°-24°-38°	16°-24°-38°
Estanqueidad	IP40	IP40
Resistencia	IK04	IK04
Peso	0,6	0,6
Tensión/Frecuencia	220-240 v/50hz	220-240 v/50hz
Clase aislamiento	Class 2	Class 2


Elipse MacAdam

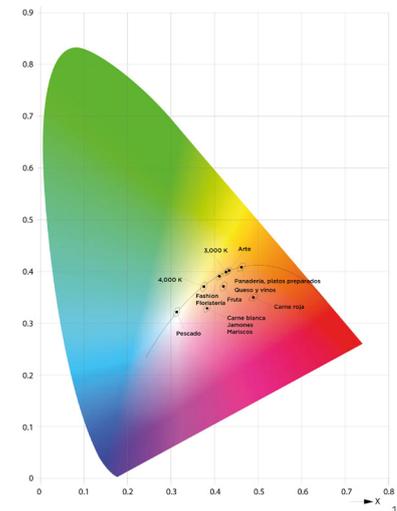


Curvas fotométricas



16° (S)



24° (M)



38° (F)

Para iluminar correctamente una marisquería, se recomienda como característica principal utilizar aquellas luminarias que tengan capacidad para resaltar el brillo natural del marisco, ofreciendo una apariencia fresca y atractiva para el consumidor. El marisco al ser un producto muy perecedero, es de vital importancia potenciar la frescura del producto, los tonos blancos y rosados refuerzan este aspecto del marisco. La correcta iluminación de los mariscos da una imagen del producto como si se hubiese capturado unos instantes atrás, gracias a la naturalidad que la iluminación de calidad ofrece a los alimentos, animando al cliente a consumirlo.

- * Sustituir Y por tipo de apertura (S=16° - M=24° - F=38° - G=60°)
- * Sustituir X dependiendo del acabado (B= Blanco - N=Negro)
- * Sustituir N por R para opción regulación DALI



Página web Celux
www.celuxiluminacion.es



Página web Alimentación
www.iluminacionalimentacion.es

powered by
TRIDONIC

Dimensiones



Este producto tiene una garantía de 5 años. Está sujeta a la correcta manipulación y montaje del producto.

Todas las luminarias son testadas en fábrica antes de su embalaje. Celux no asume las responsabilidades derivadas del uso, manipulación y montaje incorrectos de sus productos



Rev.1 © 2021 CELUX SOLUCIONES TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN
www.celuxiluminacion.es | comercial@celuxiluminacion.es | +34 91 615 85 30
La información proporcionada es solo orientativa, Celux Iluminación se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

