

CLF090 PROYECTOR de CARRIL


PESCADOS



Foco LED para su instalación en carril trifásico (Global), de gran rendimiento lumínico, con ópticas de diferentes aperturas. Aro fabricado en aluminio, lacado al horno y acabados texturados.




Customize su luminaria con cualquier color de la carta RAL




Referencia	CLF090TT $\color{red}{X}$ P19N	CLF090TT $\color{red}{X}$ P26N
Temp. color	5500K	5500K
Flujo lumínico	1600 lm	2200 lm
Consumo	19 w	26 w
Lm/w	84,2 lm/w	84,6 lm/w
CRI	FISH	FISH
MacAdam Elipse	3	3
Lifetime	55000 horas@TA=25°	55000 horas@TA=25°
Mantenimiento del flujo	L80	L80
Degradación LED	B10	B10
Difusor	CRISTAL	CRISTAL
Aperturas	16°-24°-38°	16°-24°-38°
Estanqueidad	IP40	IP40
Resistencia	IK04	IK04
Peso	0,6	0,6
Tensión/Frecuencia	220-240 v/50hz	220-240 v/50hz
Clase aislamiento	Class 2	Class 2


Elipse MacAdam

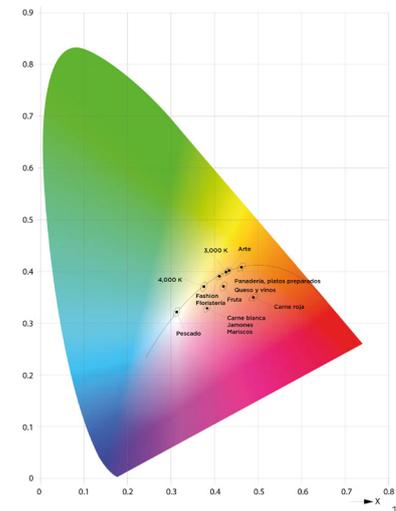


Curvas fotométricas



16° (S)



24° (M)



38° (F)

Una correcta iluminación para pescaderías utiliza una luz blanca y fría e incluso algún blanco más cálido o con toques rojizos capaz de realzar el color del pescado y del hielo que lo conserva, dando lugar a una sensación de una mayor frescura. En las pescaderías se intenta conseguir un tono natural y brillante, donde los blancos sean más blancos. Debemos de tener muy en cuenta evitar la emisión de calor por parte de las luminarias LED como en todos los productos alimenticios ya que, podría dar lugar al deterioro acelerado del producto. Una buena elección de luminarias de calidad no solo reduce estas consecuencias, sino que potencia la frescura del producto para que dure menos tiempo en su vitrina. Si queremos dar la mejor presentación del producto, tenemos que tener en cuenta el factor de la iluminación. La elección de esta tonalidad es ideal para pescaderías, supermercados o restaurantes.

- * Sustituir $\color{red}{Y}$ por tipo de apertura ($\color{red}{S}$ =16° - $\color{red}{M}$ =24° - $\color{red}{F}$ =38° - $\color{red}{6}$ =60°)
- * Sustituir $\color{red}{X}$ dependiendo del acabado ($\color{red}{B}$ = Blanco - $\color{red}{N}$ =Negro)
- * Sustituir $\color{red}{N}$ por $\color{red}{R}$ para opción regulación DALI




Página web Celux
www.celuxiluminacion.es



Página web Alimentación
www.iluminacionalimentacion.es

powered by
TRIDONIC

Dimensiones



Este producto tiene una garantía de 5 años. Está sujeta a la correcta manipulación y montaje del producto.

Todas las luminarias son testadas en fábrica antes de su embalaje. Celux no asume las responsabilidades derivadas del uso, manipulación y montaje incorrectos de sus productos



Rev.1 © 2021 CELUX SOLUCIONES TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN
www.celuxiluminacion.es | comercial@celuxiluminacion.es | +34 91 615 85 30
La información proporcionada es solo orientativa, Celux Iluminación se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

