


**DESCRIPCIÓN**

Luminaria LED modular, de altura reducida para adosar o empotrar, con optica de alto rendimiento. Fabricada en chapa de acero termoesmaltada y lacada al horno.

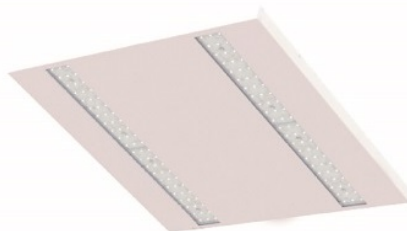

**INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA**

Flujo lumínico:	4000 lm
Eficacia:	153,8 lm/w
Consumo:	26 W
Ángulo de apertura:	30,00

**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

Temperatura de color:	3000K
Eficacia del LED:	>160 lm/w @TA=25°C
MacAdam Elipse:	3
Lifetime:	50.000H @TA=25°
Mantenimiento del flujo:	L80
Degradación del LED:	B10
CRI:	80

**CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA**

Difusor:	OPTICA
Luminaria tipo:	INDIVIDUAL
Color:	BL
Equipo electrónico:	TRIDONIC
Instalación:	ADOS/EMP
Estanqueidad:	IP40
Resistencia:	IK04
Peso:	4,80
Garantía:	5 años

**INFORMACIÓN ELÉCTRICA**

Tensión/Frecuencia:	220-240 v / 50 hz
Regulación:	NO
Clase de aislamiento:	Class 2

