

# CLP140 LUMINARIA LINEAL SPF


## JAMONES Y EMBUTIDOS



Luminaria LED lineal especial para alimentación. Luminaria para adosar con difusor microprisma de alto rendimiento. Cuerpo fabricado en aluminio de extrusion de alta calidad lacado al horno y acabados texturados. Accesorios incluidos.




Customize su luminaria con cualquier color de la carta RAL




| Referencia              | CLP140AP0XJC3N     | CLP140EP0XJC5N     | CLP140AP0XJ7N      |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Temp. color             | 3980K              | 3980K              | 3980K              |
| Flujo lumínico          | 2516 lm            | 3774 lm            | 5032 lm            |
| Consumo                 | 34 w               | 51 w               | 68 w               |
| Lm/w                    | 74 lm/w            | 74 lm/w            | 74 lm/w            |
| CRI                     | 80                 | 80                 | 80                 |
| MacAdam Elipse          | 3                  | 3                  | 3                  |
| Lifetime                | 50000 horas@TA=25° | 50000 horas@TA=25° | 50000 horas@TA=25° |
| Mantenimiento del flujo | L80                | L80                | L80                |
| Degradación LED         | B10                | B10                | B10                |
| Difusor                 | PRISMA             | PRISMA             | PRISMA             |
| Aperturas               | 112°               | 112°               | 112°               |
| Estanqueidad            | IP40               | IP40               | IP40               |
| Resistencia             | IK04               | IK04               | IK04               |
| Peso                    | 1,10               | 1,10               | 1,10               |
| Tensión/Frecuencia      | 220-240 v/50hz     | 220-240 v/50hz     | 220-240 v/50hz     |
| Clase aislamiento       | Class 2            | Class 2            | Class 2            |

### Curvas fotométricas



### Elipse MacAdam

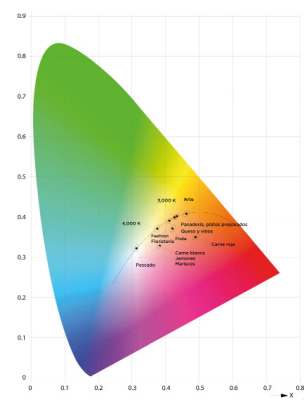

\* Sustituir X dependiendo del acabado (B= Blanco - N=Negro - G=Gris)  
\* Sustituir N por R para opción regulación DALI




Página web Celux  
[www.celuxiluminacion.es](http://www.celuxiluminacion.es)



Página web Alimentación  
[www.iluminacionalimentacion.es](http://www.iluminacionalimentacion.es)

powered by  
**TRIDONIC**

### Dimensiones

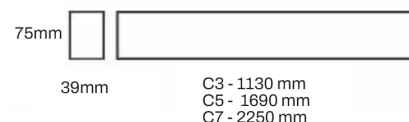

Este producto tiene una garantía de 5 años. Está sujeta a la correcta manipulación y montaje del producto.

Todas las luminarias son testadas en fábrica antes de su embalaje.  
Celux no asume las responsabilidades derivadas del uso, manipulación y montaje incorrectos de sus productos



Rev.1 © 2021 CELUX SOLUCIONES TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN  
[www.celuxiluminacion.es](http://www.celuxiluminacion.es) | [comercial@celuxiluminacion.es](mailto:comercial@celuxiluminacion.es) | +34 91 615 85 30  
La información proporcionada es solo orientativa, Celux Iluminación se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

