

## CLP14TSP0N4C4N

LUM.LIN.IND 14D SUS TK NG 31W 4000K MP 1410mm

### DESCRIPCIÓN

Luminaria LED lineal individual de luz directa con carril trifásico en la parte superior para suspender con difusor microprisma de alto rendimiento. Cuerpo fabricado en aluminio de extrusión de alta calidad lacado al horno y acabados texturados. Accesorios incluidos.



### INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA


|                     |            |
|---------------------|------------|
| Flujo lumínico:     | 3648 lm    |
| Eficacia:           | 117,7 lm/w |
| Consumo:            | 31 W       |
| Ángulo de apertura: | 112,00     |

### CARACTERÍSTICAS DEL LED

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Temperatura de color:    | 4000K              |
| Eficacia del LED:        | >160 lm/w @TA=25°C |
| MacAdam Elipse:          | 3                  |
| Lifetime:                | 50.000H @TA=25°    |
| Mantenimiento del flujo: | L80                |
| Degradación del LED:     | B10                |
| CRI:                     | 80                 |

### CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Difusor:            | PRISMA     |
| Luminaria tipo:     | INDIVIDUAL |
| Color:              | NG         |
| Equipo electrónico: | TRIDONIC   |
| Instalación:        | SUSPENDIDA |
| Estanqueidad:       | IP40       |
| Resistencia:        | IK04       |
| Peso:               | 5,30       |
| Garantía:           | 5 años     |

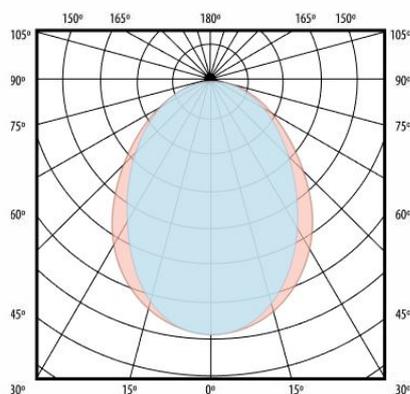

### INFORMACIÓN ELÉCTRICA

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Tensión/Frecuencia:   | 220-240 v / 50 hz |
| Regulación:           | NO                |
| Clase de aislamiento: | Class 1           |

