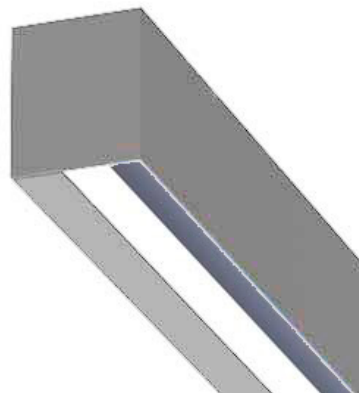


DESCRIPCIÓN

Luminaria LED lineal individual de luz indirecta para suspender con difusor opal de alto rendimiento. Cuerpo fabricado en aluminio de extrusión de alta calidad lacado al horno y acabados texturados. Accesorios incluidos.

INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA


Flujo lumínico: 3915 lm
Eficacia: 68,7 lm/w
Consumo: 57 W
Ángulo de apertura:

**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

Temperatura de color: 4000K
Eficacia del LED: >160 lm/w @TA=25°C
MacAdam Elipse: 3
Lifetime: 70.000H @TA=25°
Mantenimiento del flujo: L80
Degradación del LED: B10
CRI: 80

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Difusor: OPAL
Luminaria tipo: INDIVIDUAL
Color: GR
Equipo electrónico: TRIDONIC
Instalación: SUSPENDIDA
Estanqueidad: IP40
Resistencia: IK04
Peso: 6,90
Garantía: 5 años

**INFORMACIÓN ELÉCTRICA**

Tensión/Frecuencia: 220-240 v / 50 hz
Regulación: NO
Clase de aislamiento: Class 2

