


# CLP16DSN5G3C5N

LUM.LIN.IND 16D SUS D/I N50° 30W GR 3000K L1690

## DESCRIPCIÓN

Luminaria LED lineal individual de luz directa e indirecta para suspender con optica de alto rendimiento e índice de deslumbramiento muy bajo (UGR<16). Cuerpo fabricado en aluminio de extrusión de alta calidad lacado al horno y acabados texturados. Accesorios incluidos.

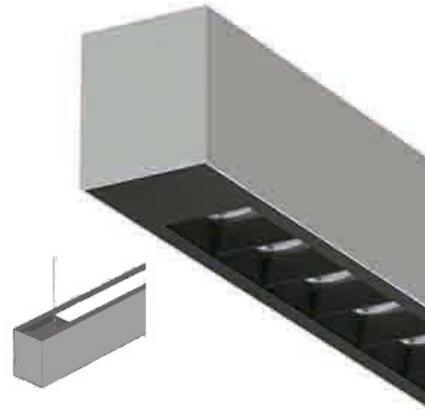

## INFORMACIÓN LUMINOTÉCNICA EFECTIVA


Flujo lumínico:	4048+2960 lm
Eficacia:	134,9 lm/w
Consumo:	30+31 W
Ángulo de apertura:	50,00

## CARACTERÍSTICAS DEL LED

Temperatura de color:	3000K
Eficacia del LED:	>160 lm/w @TA=25°C
MacAdam Elipse:	3
Lifetime:	70.000H @TA=25°
Mantenimiento del flujo:	L80
Degradación del LED:	B10
CRI:	80

## CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Difusor:	NG 50°
Luminaria tipo:	INDIVIDUAL
Color:	GR
Equipo electrónico:	TRIDONIC
Instalación:	SUSPENDIDA
Estanqueidad:	IP40
Resistencia:	IK04
Peso:	4,50
Garantía:	5 años

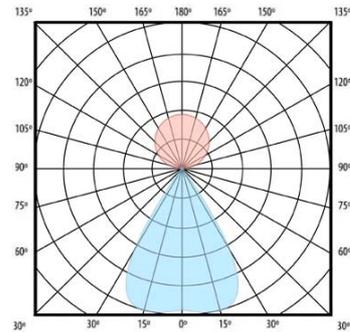

## INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión/Frecuencia:	220-240 v / 50 hz
Regulación:	NO
Clase de aislamiento:	Class 2

