

40401CRX41045131

LUMINARIA CIRCULAR SUSPENDIDA 131W 4000K OPAL Ø1045mm



Luminaria decorativa circular suspendida. Con difusor opal de alto rendimiento y un cuerpo de aluminio de extrusión de alta calidad.

INFORMACIÓN LUMÍNICA EFECTIVA






FLUJO	9776 Lm
LM/W	75 Lm/w
Consumo	131 W
Ángulo de apertura	107°

*Para cualquier otra potencia o flujo lumínico consultar




CARACTERÍSTICAS DEL LED

Temperatura de Color	4000K
Eficacia del LED	141Lm/W @TA=25°C
MacAdam Ellipse	3
Lifetime	50.000H @TA=25°C
Mantenimiento del Flujo Luminoso	L80
Degradación del LED	B10
CRI	80

CARACTERÍSTICAS

	Suspendido
	5 años de garantía
	Estanqueidad
	Resistencia mecánica
	12 Kg

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

	230V/50Hz
	On/Off Power Supply
	Class I



RAL9003 (Blanco Text.)



40401CRB41045131

RAL9006 (Gris Text.)



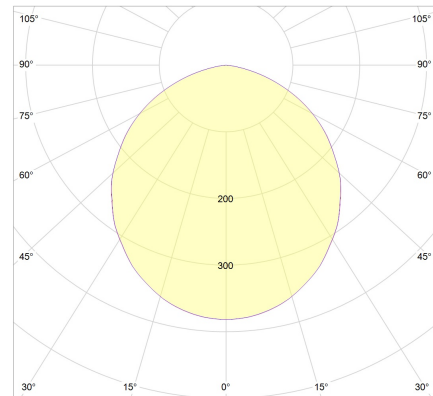
40401CRG41045131

RAL9005 (Negro Text.)



40401CRN41045131

*Para otros acabados, consultar disponibilidad.



DIMENSIONES

