

# 50523HRL3063

LUMIN. LED ALT. REDUC. HRL-3T 39,99W 3000K DIFUSOR DE LAMAS 600X300



Luminaria de altura reducida para tres tiras de LED fabricada con difusor parabólico pensado para un control total del deslumbramiento.

## INFORMACIÓN LUMÍNICA EFECTIVA

FLUJO	3964,88Lm
LM/W	99,15 lm/w
Consumo	39,99W
Ángulo de apertura	86,4°

\*Para cualquier otra potencia o flujo lumínico consultar

## CARACTERÍSTICAS DEL LED

Temperatura de Color	3000K
Eficacia del LED	153 Lm/W @TA=25°C
MacAdam Ellipse	3
Lifetime	50.000H @TA=25°C
Mantenimiento del Flujo Luminoso	L80
Degradación del LED	B10
CRI	80



## CARACTERÍSTICAS

	Empotrado o superficie
	5 años de garantía
	IP20
	IK04
	Resistencia mecánica
	Kg


\*Para empotrado en falso techo necesario cerco adicional

## INFORMACIÓN ELÉCTRICA

$U_{IN}$	230V/50Hz
ON/OFF	On/Off Power Supply
	Class I

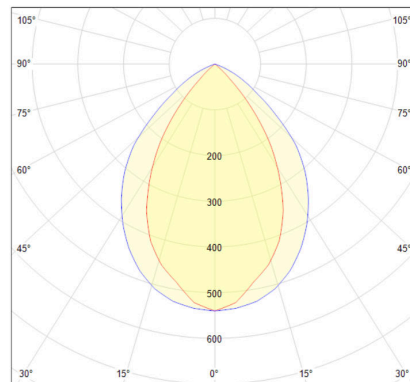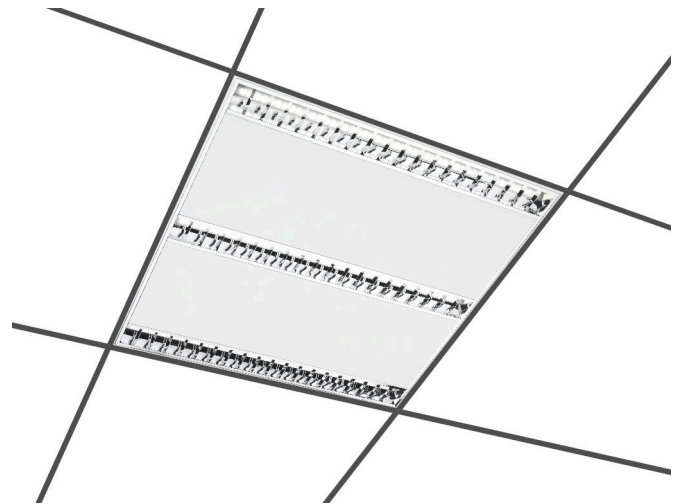

## DIMENSIONES

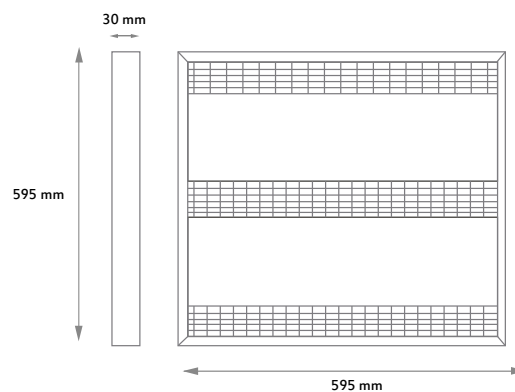

## ACCESORIOS

---

### Cerco de empotrar en escayola

---



Cerco de empotrar.600x600      505240600600E  
Cerco de empotrar 300x1200      505240600300E

### Piezas de suspensión

---




Pieza de suspension      40408SUSPEPF

## OPCIONES

---

### Regulación Dali

---



Añadir "R" al código del producto

### Kit de emergencia 1 hora

---



Kit de emergencia 1 hora      50501KITEME1

### Placa led alto flujo

---



Placa led alto flujo