

CLF180 PROYECTOR de CARRIL

PAN/REPOSTERÍA



Proyector de carril de gran rendimiento lumínico. Las distintas ópticas permiten un control total de las aperturas, contando con una gran amplitud de giro. Compatible con carril trifásico Global, con driver incluido en el adaptador que queda integrado en el carril.




Customize su luminaria con cualquier color de la carta RAL




Referencia	CLF180T9YXG17N
Temp. color	2335K
Flujo lumínico	1688 lm
Consumo	17 w
Lm/w	99,3 lm/w
CRI	GOLD
MacAdam Elipse	3
Lifetime	55000 horas@TA=25°
Mantenimiento del flujo	L80
Degradación LED	B10
Difusor	ÓPTICA
Aperturas	90°
Estanqueidad	IP40
Resistencia	IK04
Peso	0,6
Tensión/Frecuencia	220-240 v/50hz
Clase aislamiento	Class 2

Elipse MacAdam

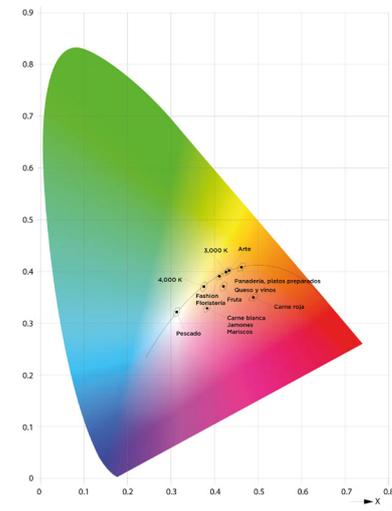

Curvas fotométricas



90°

Para iluminar una panadería y pastelería, hay que tener en cuenta que la iluminación no solamente garantiza una mejora adaptativa de visibilidad, sino que también tiene como finalidad potenciar el atractivo de los productos para aumentar las ventas. En estas zonas de exposición, se recomienda utilizar niveles más altos de luz para aumentar la intensidad de los colores amarillos y dorados naturales del pan, creando un ambiente cálido. Es de vital importancia tener en cuenta la correcta elección de la temperatura de color para el producto expuesto y que esta a su vez sea uniforme.

- * Sustituir Y por tipo de apertura (S=16° - M=24° - F=38° - G=60°)
- * Sustituir X dependiendo del acabado (B= Blanco - N=Negro)
- * Sustituir N por R para opción regulación DALI




Página web Celux
www.celuxiluminacion.es



Página web Alimentación
www.iluminacionalimentacion.es

powered by
TRIDONIC

Dimensiones



Este producto tiene una garantía de 5 años. Está sujeta a la correcta manipulación y montaje del producto.

Todas las luminarias son testadas en fábrica antes de su embalaje. Celux no asume las responsabilidades derivadas del uso, manipulación y montaje incorrectos de sus productos



Rev.1 © 2021 CELUX SOLUCIONES TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN
www.celuxiluminacion.es | comercial@celuxiluminacion.es | +34 91 615 85 30
La información proporcionada es solo orientativa, Celux Iluminación se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

